


Balteco Studio kylpyamme 149x92x65 cm valkoinen akryyli kulma-asennus

ABSTUDI150



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_ABSTUDI150.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Mittapiirros_STUDIO150.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_Studio_150.pdf

ENNEN ASENNUSTA


Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	--

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Viemäriputken halkaisija	50 mm
Ammeen asennus	Kulma-asennus


Ammeen suositeltu asennustapa. Osassa malleista voidaan käyttää myös muita asennustapoja, mutta silloin on syytä huomioida ammeen muoto ja siihen saatavilla olevat paneelit.

Ammeen tilantarve

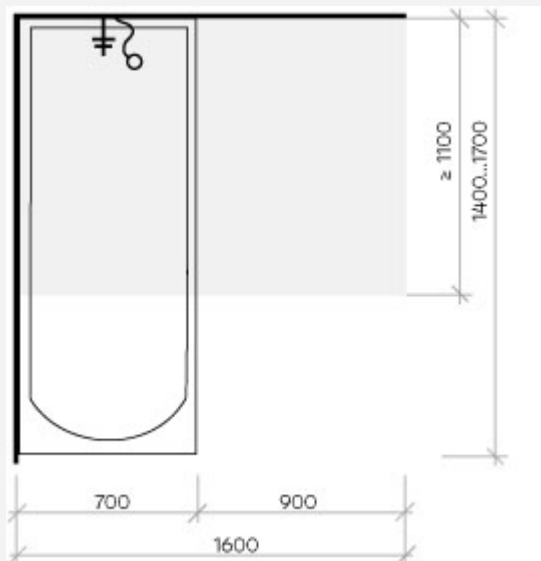

- Suihkun ja ammeen yhteyteen suositellaan varaamaan 900 x 1100 mm:n alue kuivaamista varten.
- Suihkun ja ammeen yhteyteen tarvitaan laskutilaa pesuaineille ja -tarvikkeille.

MITTAKUVAT


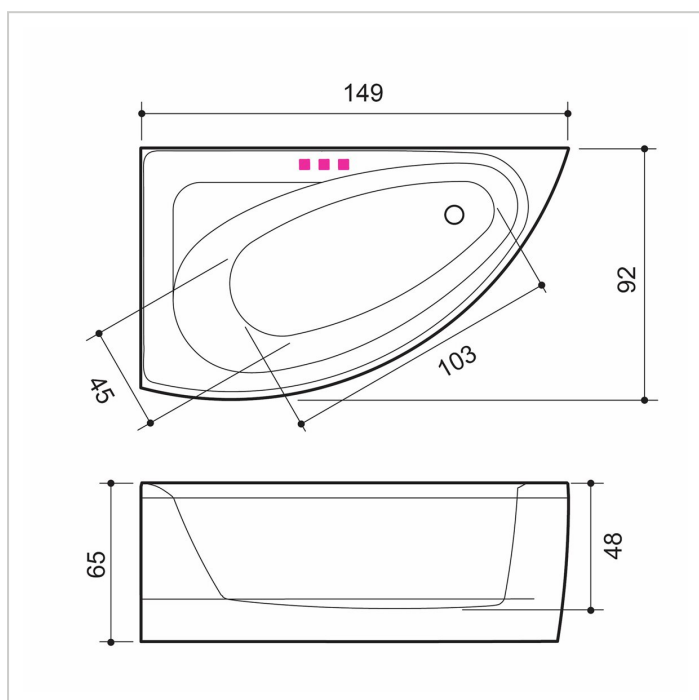


Studio 150

TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT

• 149 x 92 x 65 cm

• 177 l

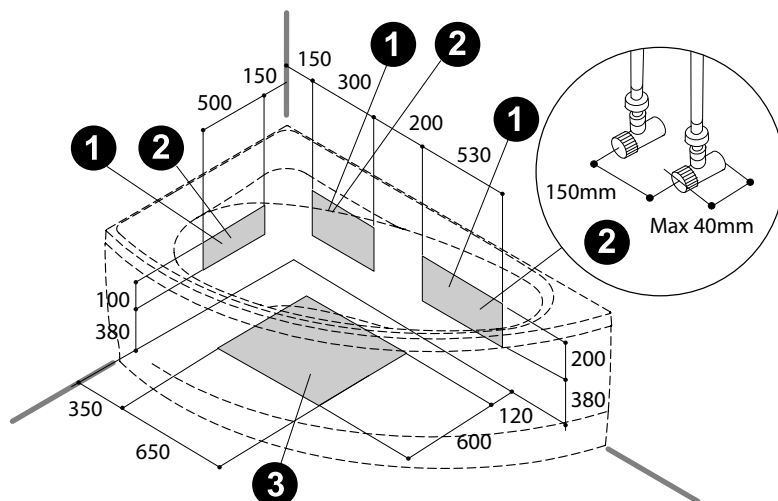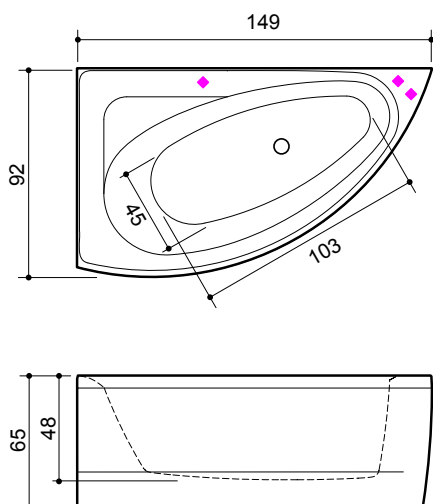

- ENG**
- ❶ Length of the power cable min. 2m. Thickness of cable and number of cores depends on performance of the device and should meet the local requirements. Connections must be made by an authorised electrician.
 - ❷ Closable cold and hot water input G ½.
 - ❸ Sewage opening D=50mm.

- FIN**
- ❶ Sähkökaapeli min. 2 m. Kaapelin paksuus ja johtojen lukumäärä valittava laitteen tehon mukaan ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Sähkökytkennän saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
 - ❷ Suljettava kylmän ja kuumen veden syöttö G ½.
 - ❸ Poistoputken halkaisija D=50 mm.

	Voltage Jännite	Frequency Taajuus	Rated power Teho	Rated current Virta
Soft	230 V	50 Hz	200 W	1.0 A
Comfort 1	230 V	50 Hz	1500 W	6.5 A
Comfort 2	230 V	50 Hz	2010 W	8.7 A
Luxury	230 V	50 Hz	2010 W	8.7 A
SlimLine Hydro	230 V	50 Hz	1510 W	6.5 A

* If ordered with heater, add 1500 W / 6,5 A.
See figure 2 (230 V, 50 Hz) or figure 3 (230/400 W, 50 Hz).

* Jos tilataan lämmittimen kanssa, liitä 1500 W / 6,5 A.
Katso kaava 2 (230 V, 50 Hz) tai kaava 3 (230/400 W, 50 Hz).

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Kaikki tuotteen asennukseen liittyvät sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Liitostyössä on noudatettava kaikkia paikallisia vaatimuksia ja yhdelle vaiheelle sallittua kuormitusta. Paikallisia lisäjohtimia kiinnitettäessä on tuotteen alumiinirunkoon ehdottomasti yhdistettävä maadoitusliittimellä kaikki samassa tilassa olevat johtavat esineet.

Kuparisen maadoitusjohtimen poikkipinnan on oltava vähintään $2,5\text{mm}^2$. Tuotteen sähkösyöttöpiirin on oltava suojattu 30 mA nimellisen toimintavirran vikavirtasuojakytkimellä ja katkaisimella, jonka toimintavirta on laskettu tuotteen virrankulutuksen mukaan. Tuote on kytkettävä sähköverkkoon kiinteästi, ilman seinäpistokeliitäntää. Virransyöttökaapelin pituuden on mahdollistettava tarvittaessa tuotteen siirtäminen seinästä etäemmälle. Käytettävissä olevat, paikallisista mahdollisuuksista riippuvat liitännävaihtoehdot on esitelty seuraavissa kuvissa.

Fig. 1 / Kaava 1
230V, 50Hz

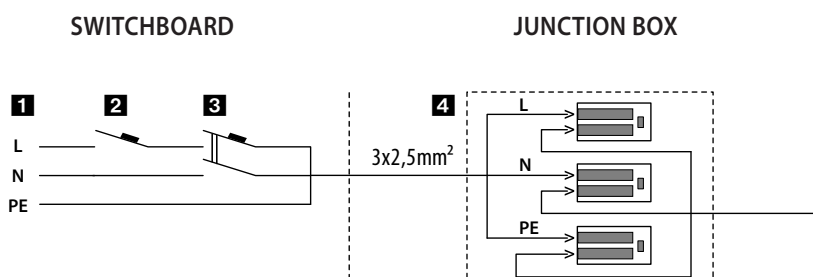


Fig. 2 / Kaava 2
with heater /
lämmittimen kanssa
230V, 50Hz



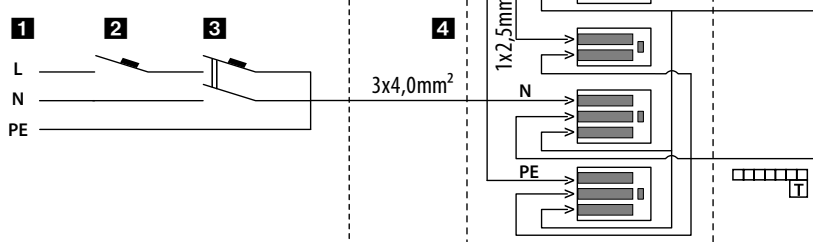


Fig. 3 / Kaava 3
with heater /
lämmittimen kanssa
230/400V, 50Hz

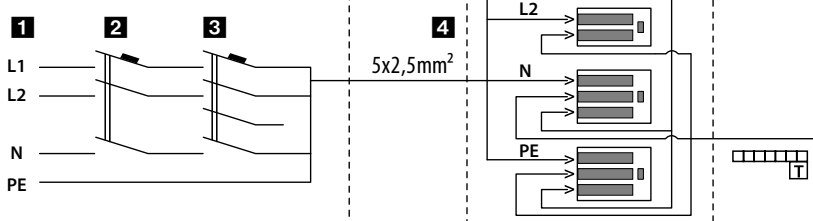

- 1. Mains / Sähköverkko
- 2. Protection switch / Suojakytkin
- 3. GFCI / Vikavirtasuojaja
- 4. Terminal box / Kytkenäliittimet


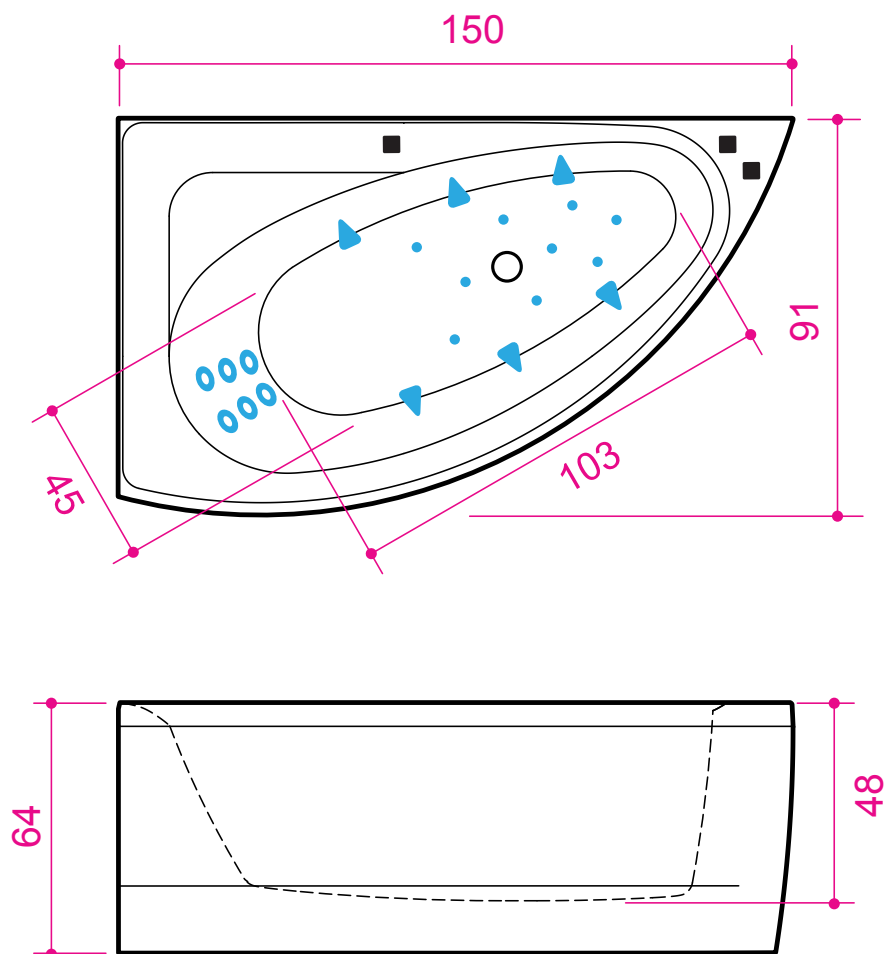


Studio 150

TECHNICAL DATA / TEKNISET TIEDOT

• 149 x 92 x 65 cm

• 177 l

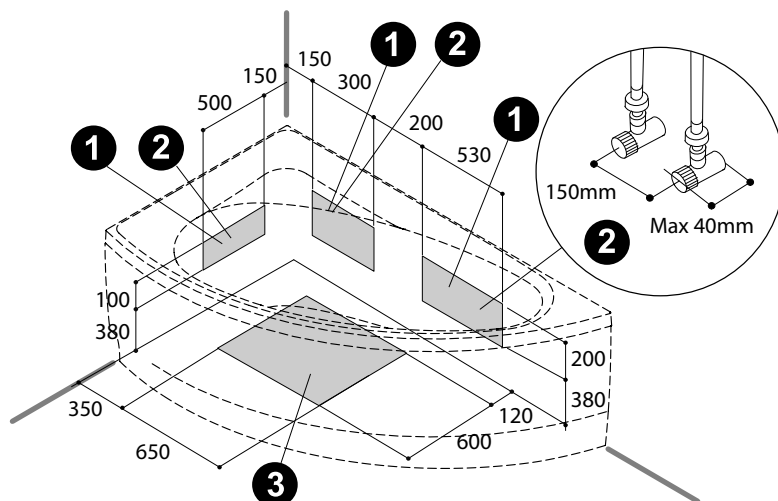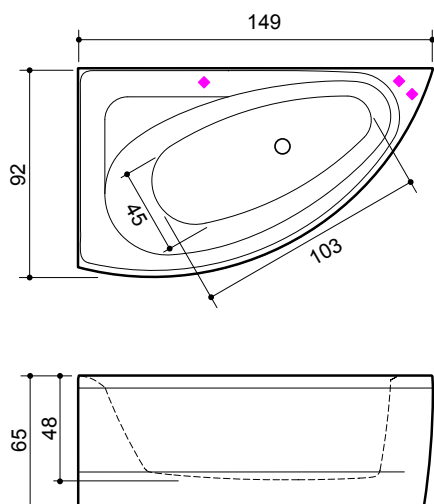

- ENG**
- ① Length of the power cable min. 2m. Thickness of cable and number of cores depends on performance of the device and should meet the local requirements. Connections must be made by an authorised electrician.
 - ② Closable cold and hot water input G ½.
 - ③ Sewage opening D=50mm.

- FIN**
- ① Sähkökaapeli min. 2 m. Kaapelin paksuus ja johtojen lukumäärä valittava laitteen tehon mukaan ja paikallisia määräyksiä noudattaen. Sähkökytkennän saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
 - ② Suljettava kylmän ja kuumen veden syöttö G ½.
 - ③ Poistoputken halkaisija D=50 mm.

	Voltage Jännite	Frequency Taajuus	Rated power Teho	Rated current Virta
Soft	230 V	50 Hz	200 W	1.0 A
Comfort 1	230 V	50 Hz	1500 W	6.5 A
Comfort 2	230 V	50 Hz	2010 W	8.7 A
Luxury	230 V	50 Hz	2010 W	8.7 A
SlimLine Hydro	230 V	50 Hz	1510 W	6.5 A

* If ordered with heater, add 1500 W / 6,5 A.
See figure 2 (230 V, 50 Hz) or figure 3 (230/400 W, 50 Hz).

* Jos tilataan lämmittimen kanssa, liitä 1500 W / 6,5 A.
Katso kaava 2 (230 V, 50 Hz) tai kaava 3 (230/400 W, 50 Hz).

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Kaikki tuotteen asennukseen liittyvät sähköliitännät saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Liitostyössä on noudatettava kaikkia paikallisia vaatimuksia ja yhdelle vaiheelle sallittua kuormitusta. Paikallisia lisäjohtimia kiinnitettäessä on tuotteen alumiinirunkoon ehdottomasti yhdistettävä maadoitusliittimellä kaikki samassa tilassa olevat johtavat esineet.

Kuparisen maadoitusjohtimen poikkipinnan on oltava vähintään $2,5\text{mm}^2$. Tuotteen sähkösyöttöpiirin on oltava suojattu 30 mA nimellisen toimintavirran vikavirtasuojakytkimellä ja katkaisimella, jonka toimintavirta on laskettu tuotteen virrankulutuksen mukaan. Tuote on kytkettävä sähköverkkoon kiinteästi, ilman seinäpistokeliitäntää. Virransyöttökaapelin pituuden on mahdollistettava tarvittaessa tuotteen siirtäminen seinästä etämmälle. Käytettävissä olevat, paikallisista mahdollisuuksista riippuvat liitännävaihtoehdot on esitelty seuraavissa kuvissa.

Fig. 1 / Kaava 1
230V, 50Hz

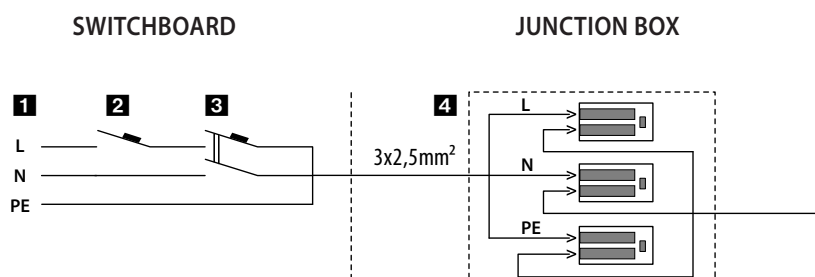


Fig. 2 / Kaava 2
with heater /
lämmittimen kanssa
230V, 50Hz


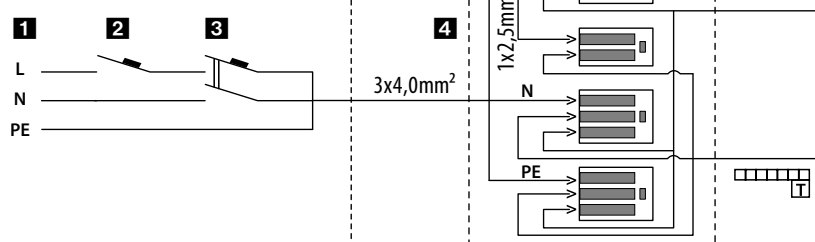


Fig. 3 / Kaava 3
with heater /
lämmittimen kanssa
230/400V, 50Hz

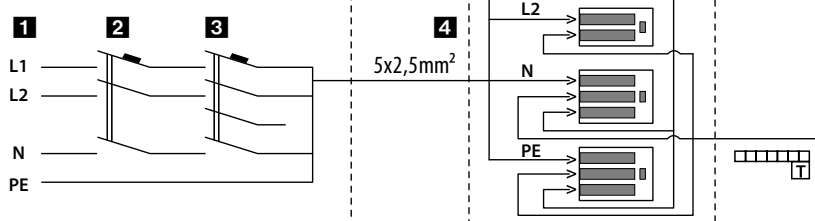

- 1. Mains / Sähköverkko
- 2. Protection switch / Suojakytkin
- 3. GFCI / Vikavirtasuojaja
- 4. Terminal box / Kytkenäliittimet