



Kerapoxy Cleaner

**Erikoispuhdistusaine
epoksisauausmassoille**



KÄYTTÖKOHTEET

Kerapoxy Cleaner on puhdistusaine tarkoitettu epoksisauausmassajäämien, kuten **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design** jne, poistamiseen keraamisista- ja lasimosaiikkipäällysteistä.

Tarkoituksena on helpottaa jäämien poistamista saumaustyön viimeisen vesipesun jälkeen. Tuote soveltuu myös vähäisen epoksihunnun poistamiseen esim. saumaustyötä seuraavana päivänä.

Käyttösovelluksia

- Epoksisauausmassajäämien poistaminen keraamisista- ja lasimosaiikkipäällysteistä.
- **Kerapoxy**-, **Kerapoxy P**-, **Kerapoxy Design** -saumattu jen laatta/mosaiikkipintojen loppupuhdistus saumaustyön yhteydessä.

TEKNISET OMINAISUUDET

Kerapoxy Cleaner on tiivistetty, nestemäinen puhdistusaine epoksisauausmassajäämien poistamiseen.

Kerapoxy Cleaner -puhdistusainetta käytetään poistamaan epoksisauausmassajäämiä ja -tahroja ilman haitallisia höyryjä.

Käytettynä ohjeensa mukaisesti **Kerapoxy Cleaner** ei vahingoita laatta/mosaiikkipintaa (varmistu puhdistettavan pinnan kemikaalinkestävyydestä) eikä saumoja.

SUOSITUKSIA

- Älä käytä kiillotetulle marmorille tai kivelle.
- Älä käytä puupinnoille.
- Älä käytä metakrylaattipinnoille.
- Epäselvissä tapauksissa tulee etukäteen varmistua **Kerapoxy Cleaner** -puhdistusaineen soveltuvuudesta.
- Arat pinnat tulee suojata ennen **Kerapoxy Cleaner** -puhdistusaineen käyttöä.
- Ei sovellu runsaiden, ja täysin kovettuneiden epoksisauausmassajäämien poistamiseen. Käytä MAPEI Pulicol 2000.

KÄYTTÖSOVELLUS

Suihkuta **Kerapoxy Cleaner** -puhdistusaine puhdistettavalla pinnalla, tai jäämien päälle ja jätä vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Hankaa pintaa Scotch-Brite®-sienellä ja huuhto runsaalla vedellä. Puhdistusaine on erittäin tehokas tuoreille jäämille. Puhdistuksen tapahtuessa muutama tunti saumauksen jälkeen voi olla tarpeen antaa puhdistusaineen vaikuttaa pidemmän ajan (väh. 15 - 20 min.), tai toistaa toimenpide.

PAKKAUS

Kerapoxy Cleaner toimitetaan 0.75 kg suihkepullossa ja 5 kg astioissa.


VARASTOINTI

24 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa.


Kerapoxy Cleaner



Kerapoxy Cleaner-puhdistusaineen suihkutuspuhdistettavalla pinnalla.

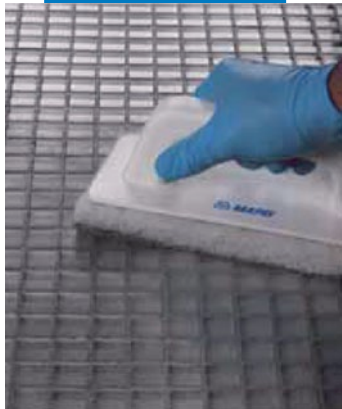

Puhdistus Scotch-Brite®-sienellä.

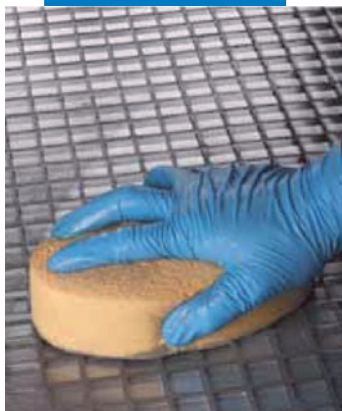

Loppupuhdistus sienellä.

FIN 06-2011
(158-4-2011)

TEKNISET TIEDOT Emissiosertifikaatti No: 97693 TFI Institute, Saksa.

TUOTEKUVAUS

Tuotekuvaus:	Neste
Väri:	Kirkas, oljenkellertävä
Tiheys (g/cm³):	1,010
pH:	12,5
Varastointi:	12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Terveydelle vaarallista (EC 1999/45):	Ei ole. Lisätietoja pakkauksessa ja käyttöturvallisuus-tiedotteessa
Tulliluokka:	3506 91 00

KÄYTTÖSOVELLUS (+23 C, 50% R.H.)

Käyttölämpötila:	+5 C.....+35 C
Odotusaika ennen puhdistamista:	Tuore saumaus muutama minuutti, pinttyneet jäämät jopa 4 h.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Kerapoxy Cleaner ei ole käyttäjälleen vaarallinen. On suositeltavaa käyttää silmäsuojaimia ja suojakäsineitä ja noudattaa tavanomaisia varotoimenpiteitä käsiteltäessä rakennuskemian tuotteita. Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN

VAROITUS

Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on

yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa-antavana. Ennen käyttöä on varmistettava siitä, että tuote sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on yksin vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista seuraamuksista.

Kaikki tuotteeseen liittyvät referenssit ovat saatavissa pyydettyäessä sekä osoitteista www.mapei.fi ja www.mapei.com



Kerapoxy Cleaner-puhdistusaineen suihkutuspystypinnalle.



Maahantuonti ja tekninen neuvonta:
Heikki Haru Oy
Mestarintie 5, Vantaa
puh. (09) 8780 341
www.heikkiharu.fi

