


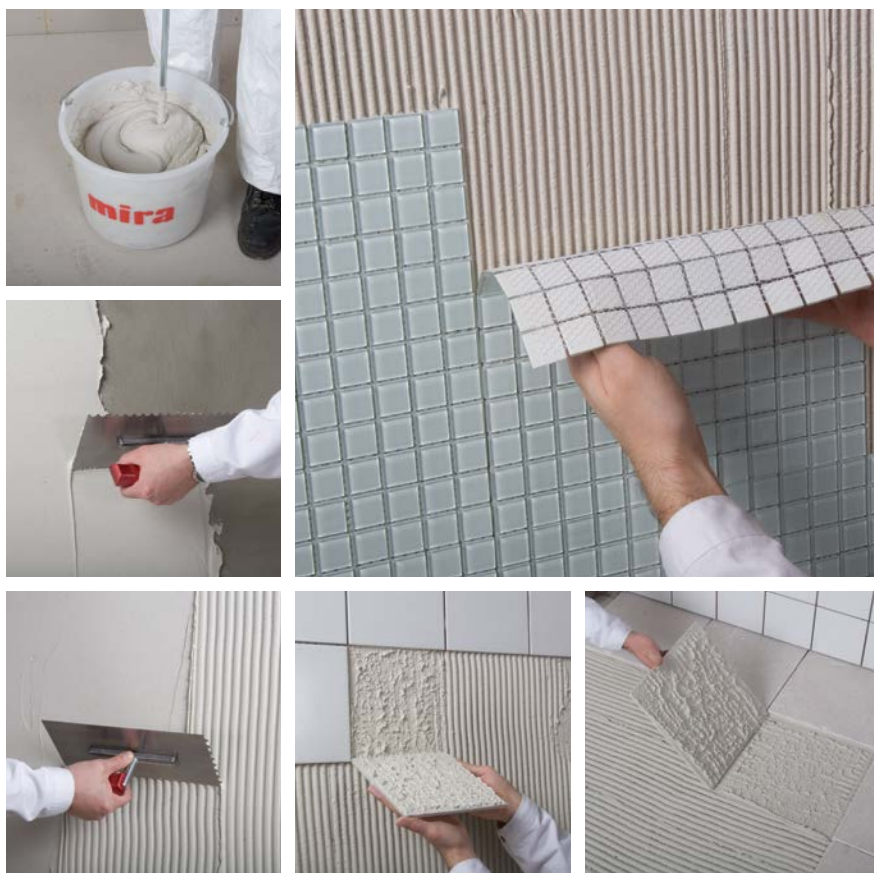

3130 superfix

Sementtipohjainen, muovivahvistettu, valkoinen kiinnityslaasti seinä- ja lattialaattojen asennukseen kiinteään pintaan kosteissa ja kuivissa sisä- ja ulkotiloissa. C2TE S2.

- Laatoittamiseen alustoille, joiden muodonmuutokset ovat kohtuullisia
- Kaikkien keraamisten laattojen asennuksiin
- Graniitin ja liuskekiven asennukseen

3130 superfix soveltuu kaikkien keraamisten laattojen asennuksiin kiinteille alustoille, joiden muodonmuutokset ovat kohtuullisia.

3130 superfix on kuivaseos, joka on veteen sekoittamisen jälkeen valmis käytettäväksi.

3130 superfix on helppo työstiä, asentaa ja levittää.



Käyttökohteet

- ☒ Seinä
- ☒ Lattia
- ☒ Kuiva tila
- ☒ Märkätila
- ☒ Uima-allas
- ☒ Sisätila
- ☒ Ulkotila

Alusta

- ☒ Betoni
- ☒ Kevytbetoni
- ☒ Vedeneristys
- ☒ Lämmitetty lattia
- ☒ Lattiasekoitus
- ☒ Kipsi alustat
- ☒ Kipsikartonkilevyt
- ☒ Kipsi
- ☒ Vanha laatta/maali
- ☐ Puupinta
- ☐ Ruostumaton teräs
- ☒ Uuni, lämmin seinä

Tuotteen kuvaus

Sementtipohjainen, veden- ja pakkasenkestävä, muovivahvisteinen, harmaa jauheseos laattojen asennukseen.

Tehniline teave

Tiheys	1,45 kg/dm ³
Tuotteen luokka EN 12004	C2TE S2
Käyttöaika	enintään 6 h
Kuivumisaika 18 °C lämpötilassa	
Ennen saumausta tai kävelyä	10–24 h
Lopullinen kuivuminen	7 vuorokautta
Suositeltava käyttölämpötila	10–25 °C
Menekki seinillä (keskimääräinen)	2 kg/m ²
Menekki latioilla (keskimääräinen)	3 kg/m ²

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla kantava, kiinteä, ilman halkeamia, puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Alustan on oltava kuiva, jotta esikäsittelyaine mira 4180 primer voi imeytyä alustaan.

Imevät alustat esikäsitellään mira 4180 primerilla ja märkätilat vedeneristetään ETAG 022 -normien ja miran ohjeiden mukaisesti.

Käyttökohteet

Keraamisten laattojen, klinkkereiden ja luonnonkivien asennukseen kuivissa ja kosteissa sisä- ja ulkotiloissa.

Alusta

3130 superfix sopii kiinteille lattioille ja seinille, joilla on pieni muodonmuutosriski. Alustaksi sopivat esimerkiksi rapatut tiilet, kiviseinät, kipsilevyt, betonielementit ja kevytbetonielementit, joiden tilavuusmuutokset ovat pieniä.

Käyttöohje

Jauhe sekoitetaan puhtaaseen veteen siten, että siitä muodostuu tasainen massa. Tämän jälkeen

5 kg + 1,3–1,5 l H₂O
15 kg + 3,7–4,2 l H₂O
20 kg + 5,2–6,0 l H₂O

seos on käyttövalmis. Parhaan tuloksen saamiseksi sekoitus kannattaa tehdä sekoitusmikserillä. Jauheen, veden ja alustan lämpötilan on vastattava suosituslämpötilaa. Laasti on käytettävä 6 tunnin kuluessa sekoituksesta. Laastia ei tule kerralla levittää suuremmalle alueelle kuin on mahdollista laatoittaa ennen seoksen pinnan "nahkottumista".

3130 superfix levitetään alustaan laastikamman sileällä puolella ja kammataan sen jälkeen auki laastikamman hammastetulla puolella. Laastikamman hammaskoko riippuu laatan mitoista. Laatat painetaan märkään seokseen. Varmista, että seosta on laatan koko takapuolella. Yli 36 m² kokoiset ja yli 8 m pituiset pinnat jaetaan yleensä liikuntasaumoilla pienempiin alueisiin. Seinien saumaus voidaan tehdä noin 10 tunnin kuluttua ja lattian saumaus 18 tunnin kuluttua asennuksesta riippuen laattojen imukykyä ja tilan lämpötilasta.

Käyttöturvallisuus

Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on sovellettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia.

Tuote pohjautuu valkosementtiin, jolla on luontaisesti erittäin alhainen kromi VI pitoisuus.

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkauskoot

3130 superfix on saatavilla 5 kg ja 15 kg muovivahvisteisissa paperisäkeissä, joissa on kantokahva.

Varastointi ja kuljetus

Säilytys ja kuljetus kuivassa tilassa. Varastointiaika on vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa ja ehjässä alkuperäispakkauksessa.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.