




- Laattapintojen tasaamiseen
- Lattia- ja seinäpinoille
- Jopa 70 mm paksuille laatoille
- Myös kapeille saumoille, tasotuen paksuus 1,2 mm

## MENEKKI



### Laatan koko


40 x 40 cm  
45 x 45 cm  
50 x 50 cm  
60 x 60 cm  
80 x 80 cm

### Easy Level

25 kpl/m<sup>2</sup>  
20 kpl/m<sup>2</sup>  
16 kpl/m<sup>2</sup>  
14 kpl/m<sup>2</sup>  
12 kpl/m<sup>2</sup>



**1.** Asenna tasotuki laatan alle n. 10 cm päähän nurkista.

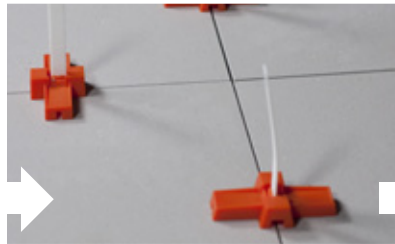

**2.** Kun tasotuet ovat paikoillaan, asenna tasohattu.



**3.** Kiristä tasohattu asennuspistoolilla niin, että tasohattu on kiinni laatan pinnassa. Älä kiristä liikaa, jotta tasotuki ei katkea.\*



**4.** Varmista, että laattapinnat ovat samalla tasolla.



**5.** Kiinnityslaastin kuivuttua katkaise tasotuki asennuspistoolilla ja poista tasohattu. Tasohattu voi käyttää uudelleen.



**6.** Tasainen lopputulos ilman laattojen välisiä hammastuksia.

**VARASTOINTI:** Tasotuet tulee säilyttää normaalissa huoneenlämmössä. Mikäli tasotukia on säilytetty kylmässä, tulee ne laittaa hyvissä ajoin ennen asentamista lämpimään veteen, jotta niiden elastisuus palautuu, eivätkä ne katkea liian herkästi.

\* Tasotuen alaosa on ohennettu, jotta tuki saadaan katkaistua kiinnityslaastin kuivuttua oikeasta kohtaa. Kun tasohattu on kiristysvaiheessa kiinni laatan pinnalla, älä jatka enää kiristämistä, jotta tasotuki ei katkea jo asennusvaiheessa.