

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0144


1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **ELASTORAPID**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: **PARANNETTU SEMENTTIPOHJAINEN, NOPEASTI KOVETTUVA KIINNITYSLAASTI KERAAMISILLE LAATOILLE**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Lattioiden ja seinien sisä- ja ulkopuolisiin laatoituksiin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 3
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta: **Ilmoitettu testilaboratorio TUM München nro 1211 suoritti tuotetyypin tyyppitestauksen valmistajan ottamalla näytteillä järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaisi tuloksista raportin nro 25070277/Gi and No. 25080024/Gi.**
8. Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritus taset

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle:	Euroclass E	EN 12004:2007 + A1:2012
Alustava tartuntavetolujuus:	≥ 1,0 N/mm²	
Varhainen tartuntavetolujuus:	≥ 0,5 N/mm²	
Kestävyyttä: - Tartuntavetolujuus lämpörasituksen jälkeen: - Tartuntavetolujuus veteen upottamisen jälkeen: - Murtolujuus jääty misen/sulamisen jälkeen:	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	
Vaaralliset aineosat vapautuminen:	katso käyttöturvatie dote	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

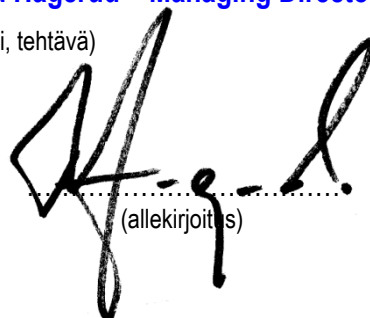

(allekirjoitus)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)