

# Kerakoll Fuga-Soap Eco puhdistusaine 1 L

4000025174



## ASENNUSOHJEET

Tuotekortti

[https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/tuotekortti\\_fuga-soap\\_0924\\_fi.pdf](https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/tuotekortti_fuga-soap_0924_fi.pdf)

### ENNEN ASENNUSTA

Käyttötarkoitus

Seinät, Lattiat

#### Keraamiset laatat

Keraamista laattaa voidaan käyttää sen ominaisuuksista riippuen pintamateriaalina seinissä, lattioilla, ulkotiloissa tai uima-altaissa. Keraamiset laatat testataan eri keraamisten standardien mukaan todisteina soveltuvuudesta edellämainittuihin käyttökohteisiin. Laattapisteen suositukset ovat aina vähintään standardien mukaiset, mutta hyvän käyttökokemuksen ansiosta voimme suositella tuotteita myös tiukemmin kriteerein.

#### Tekstiili- ja vinyylipeällysteet

Vinyyli-laatat, tekstiili-laatat ja kokolattiamatot soveltuvat lattiakäyttöön. Kulutuksenkestävyysluokka kertoo, kuinka kovan rasituksen lattiaan kyseinen tuote testatusti soveltuu. Kudottu vinyyli-tapetti on puolestaan suunniteltu seinäkäyttöön.

### KÄYTTÖSOVELLUS

Soveltuvuus

Kaakeli, Klinkkeri, Porcellanato, Lasi, Luonnonkivi

Sekoitusuhde

1:1-1:3 poistettavasta liasta riippuen.

Tuotteen ohjeen mukainen sekoitusuhde joko veteen tai lisäaineeseen.

Oikea sekoitusuhde on tuotteen oikean toimivuuden kannalta olennainen tekijä. Liian pieni tai suuri vesimäärä suhteessa kuiva-aineen määrään vaikuttaa tuotteen asennukseen sekä muuttaa usein haitallisella tavalla sen ominaisuuksia.

Menekin yksikkö

l/m<sup>2</sup>

Tuotteen numeerisen menekkiarvon yksikkö.

Menekki per yksikkö

Riittoisuus 1 litra / 20-40 m<sup>2</sup>.

Tuotteen laskennallinen menekki (kulutus) tavanomaisessa käyttösovelluksessa.

Laskennallinen menekki on lukuarvo, joka perustuu yleensä tuotteen tilavuuspainoon ja sitä käytetään suuntaa-antavana arvona määrälaskennassa. Laskennallinen tekninen menekki ei ota huomioon yksittäisen työmaan muuttuvia tekijöitä tai mahdollista hukkaprosenttia.

---

Menekki saumauksen jälkeisessä pesussa l/m<sup>2</sup>

0,025


Tuotteen laskennallinen menekki saumauksen jälkeen tehtävässä pesussa eli saumausainejäämien puhdistamisessa laatoitetulta pinnalta. Menekki on suuntaa-antava ja se voi olla suurempi tai pienempi riippuen mm. saumojen määrästä ja pinnan sileydestä/karheudesta. sisältää pikavalikon.

---

# Fuga-Soap

Puhdistusaine Fugalite-epoksisaumajäämien puhdistamiseen.

Fuga-Soap on tehokas erikoispuhdistusaine, joka on tarkoitettu keraamisten laattojen, posliinilaattojen ja luonnonkivien puhdistamiseen niiden saumaamisen jälkeen sekä osana niiden rutiininomaista hoitoa.

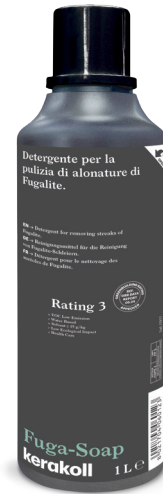

## Rating 3

1. Lattiat ja seinät
2. Soveltuu käytettäväksi tiiviiden ja huokoisten materiaalien kanssa
3. Soveltuu herkille marmoreille
4. Soveltuu ihanteellisesti myös asuinympäristöihin

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- × Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

**kerakoll**

# Käyttökohteet

→ **Käyttö**  
Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämien ja -juovien puhdistaminen keraamisilta pinnoilta.

Alustat:  
- keraamiset laatat ja posliinilaatat  
- lasimosaiikit, marmorit ja luonnonkivet

Älä käytä materiaaleille, jotka eivät kestä emäksisiä aineita.

# Käyttöohjeet

→ **Alustojen valmistelu**  
Fugalite Color- tai Fugalite Invisible -tuotteen tulee olla kovettunut täysin. Päälystemateriaalit tulee puhdistaa ensin pölystä.

→ **Tuotteen valmistelu**  
Fuga-Soap on käyttövalmis kellertävä neste, joka voidaan laimentaa vedellä.  
Ravista pullo hyvin ennen avaamista, jotta nesteen koostumus on tasainen.  
Laimenna lämpimällä vedellä suhteessa 1:1–1:3 poistettavan lian tyypistä riippuen.

→ **Tuotteen käyttö**  
Tuotetta on suositeltavaa testata aluksi näkymättömälle alueelle tai laatoille, joita ei ole tarkoitus käyttää. Levitä Fuga-Soap puhdistettavalle pinnalle tasaisesti valkoisella

karhunkielellä ja anna sen vaikuttaa, kunnes poistettava lika alkaa irrota silmin nähden; tämä saattaa kestää enintään 10–30 minuuttia lian määrästä, päälysteen saumaamisesta kuluneesta ajasta (vähintään 24 tuntia) ja pinnan imukyvyistä riippuen. Puhdista pinta mekaanisesti karhunkielillä. Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Märkäimurin käyttö helpottaa tämän toimenpiteen suorittamista ja varmistaa, että kaikki jäämät poistuvat. Jos kyseessä suuri alue, jäämien poistamiseen on suositeltavaa käyttää lattianhoitokonetta ja hankaavaa laikkaa. Toista käsittely erittäin pinttyneelle lialle.

→ **Puhdistus**  
Fuga-Soap -jäämät voidaan poistaa työkaluista vedellä.

# Muuta Huomioitavaa

→ Fuga-Soap on nestemäinen puhdistusaine. Kaikki ovet, ikkunat, kumitiivisteet, huonekalut, lakatut/maalatut elementit, synteettisistä materiaaleista (esim. metakrylaatti tai PVC) valmistetut kylpyammeet ja suihkukaappien

tai -nurkkausten lattiat ja mitkä tahansa muut pinnat, jotka voisivat vaurioitua joutuessaan suoraan kosketukseen puhdistusaineen tai sen höyryjen kanssa, on suositeltavaa suojata ilmatiiviisti ennen tuotteen käyttöä.

# Tiivistelmä

Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -juovat puhdistetaan keraamisista laatoista, posliinilaatoista, lasimosaiikeista, marmoreista ja luonnonkivistä vesipohjaisella puhdistusaineella, jonka GreenBuilding Rating -luokitus on 3; esim. Kerakoll Spa -yhtiön Fuga-Soap. Levitä tasaisesti käsiteltävälle pinnalle, poista lika mekaanisesti ja huuhtelee ja kuivaa huolellisesti; keskimääräinen riittoisuus 1 l = 20–40 m².

| Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan |                                                                        |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ulkonäkö                                        | kellertävä neste                                                       |                   |
| Ominaispaino                                    | ≈ 1,01 kg/dm³                                                          |                   |
| Säilyvyys                                       | ≈ 24 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa |                   |
| Varoituksia                                     | suojattava jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä   |                   |
| Pakkaus                                         | pullot 1 l                                                             |                   |
| Laimennussuhteet veteen sekoitettaessa          | 1:1–1:3                                                                |                   |
| Viskositeetti                                   | ≈ 211 mPa · s, roottori 2, 50 kierrosta/min                            | Brookfield-metodi |
| pH                                              | ≈ 12,5                                                                 |                   |
| Asennuslämpötilan raja-arvot                    | +5 °C - +35 °C                                                         |                   |
| Odotusaika ennen puhdistusta vedellä            | ≈ 10 – 30 min.                                                         |                   |
| Menekki                                         | ≈ 20 m²/1 l suhteessa 1:1 laimennettuna                                |                   |
|                                                 | ≈ 40 m²/1 l suhteessa 1:3 laimennettuna                                |                   |

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n lämpötila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus sekä ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella rakennustyömaan olosuhteista (lämpötila, ilmanvaihto, alustan ja materiaalin imukyky) riippuen.

## Varoituksia

- Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön

→ noudata standardeja ja kansallisia säädöksiä

→ säilytä ja käytä yli +5 °C:n lämpötilassa.

    Suojattava jäätymiseltä.

→ huuhtelee kaikki käsitellyt pinnat huolellisesti

→ älä jätä tölkkejä tai pulloja avatuiksi edes käytön aikana
- käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyydettyäessä

→ lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä:

    Kerakoll Worldwide Global Service, puh.

    +39 0536 811 516 - [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED 18586-1

Luokitustiedot viittaavat GreenBuilding Rating Manual 2013 -luokitusoppaaseen. Nämä tiedot on päivitetty viimeksi lokakuussa 2023 (viite GBR-tietoraportti – 10.23); huomaa, että KERAKOLL SpA saattaa tehdä tietoihin lisäyksiä ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validiteetista, tarkkuudesta ja päivittämisestä, ainoastaan silloin, kun tiedot on otettu sen institutionaaliselta verkkosivulta. Tässä tuotekortissa annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja käytännön kokemukseen. Koska emme kuitenkaan voi valvoa suoraan yksittäisten rakennustyömaiden olosuhteita tai töiden suorittamista, yllä annetut ovat luonteeltaan yleisiä ohjeita eivätkä sido Kerakollia millään tavalla. Suosittelemme, että kokeilette tuotetta etukäteen pienelle alueelle varmistuaksenne tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.