


Nordhem Rosendal pyyhekuivain lämmitysveteen 42x150 cm kromi 525/273W

LNRKC1540

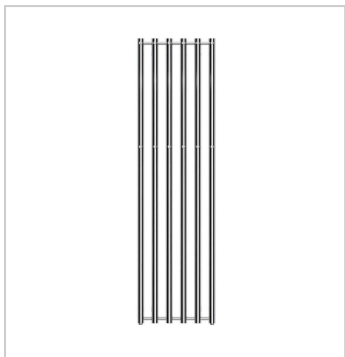

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_Rosendal_6_putkea.pdf

Tuotekortti

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_LNRXX1540.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomiotavaa


Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Kierre

1/2" sisäkierre

MITTAKUVAT

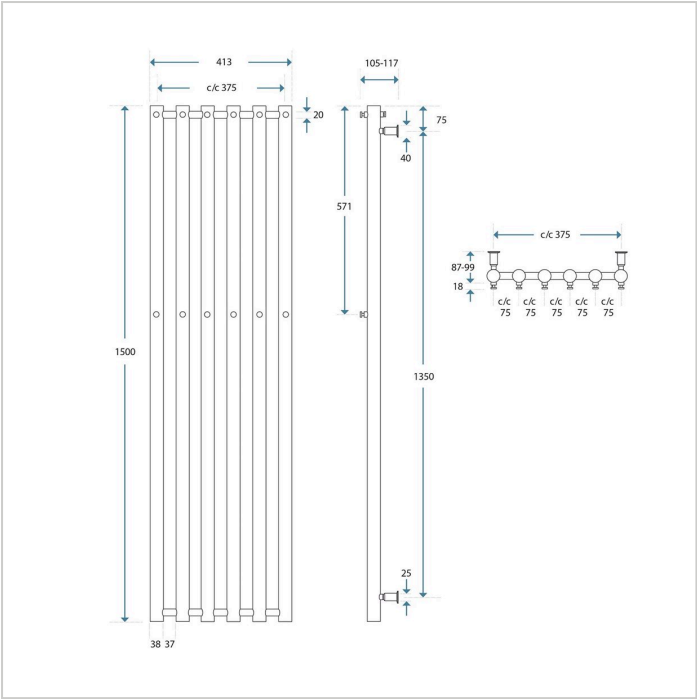


Rosendal Pyyhekuivain - 6 putkea

Esim. Perusversio NH-venttiilillä - Yhdistelmäkäyttö, vaihtoehto1



Valitse halutun lämmitystavan mukaiset venttiilit erillisestä venttiililuettelosta. Sähkölämmitys (IP44) on kuivaimissa valmiiksi asennettu oikealle alas, mutta on vaihdettavissa myös vasemmalle. Nestetäyttö (vesi:glykoli / 9:1) on valmiiksi tehty. Tarkasta tuotetiedot kuvastosta, tuotemuutokset ovat mahdollisia. Käyttölämpötilat 0-60 °C.

KUVA 1

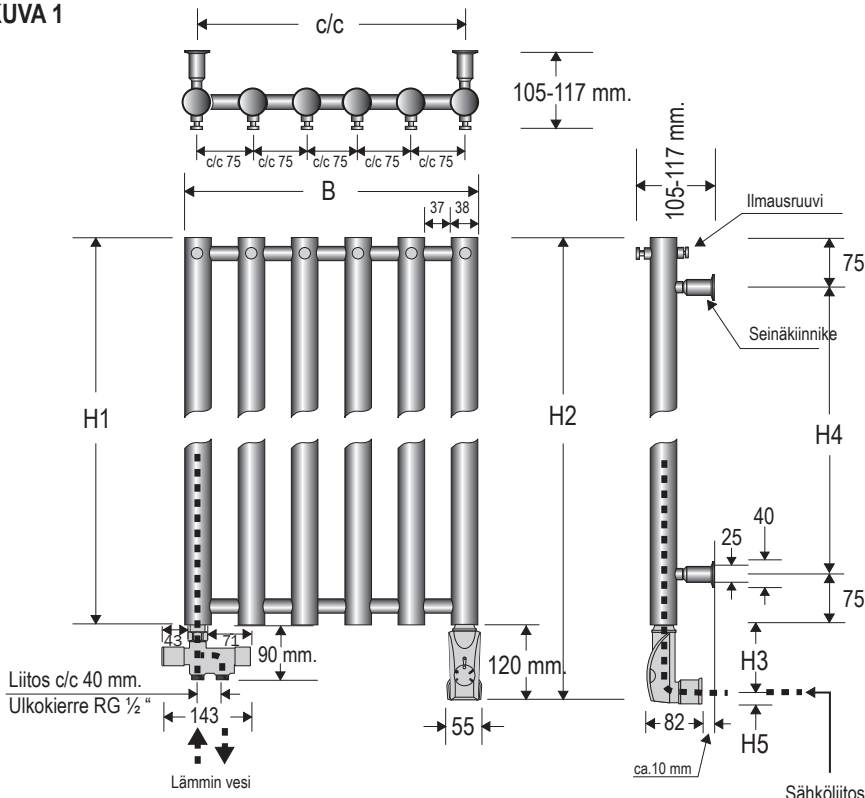


ASENNUS


- ① Suosittelemme pyyhekuivaimen asentamista vähintään 600 mm korkeudelle lattiasta. Neljä seinäkiinnikettä asennetaan toisen ja kolmannen vaakaputken väliin ylä- ja alareunasta lukien.
- ② Kiinnitystapa on valittava seinärakenteen mukaisesti. Tuote sisältää seinätulpan. Kiinnitysreikä tiivistetään saniteettisilikonilla veden-eristyksen mukaisesti.
- ③ Ruuvaa kiinnikkeet "C" seinäkiinnikkeisiin "D". Kuva 2.
- ④ Mittaa c/c - mitta kiinnitystap-pien välillä sekä leveys että korkeussuunnassa. Poraa seinään kiinnitysreiät mittojen mukaisesti. Kiinnitä aluslevyt "A" ja kiinnikkeet "B" ruuvilla.
- ⑤ Nosta pyyhekuivain paikoilleen. Asenna ohjausapit "C" lukitusruuveilla "E", jotka ruuvataan kiinnikkeisiin "B".

HUOM! Kromattua / Antrasiitti pyyhekuivaajaa ei saa kytkeä käyttöveteen. Käyttöveden kanssa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettua pyyhekuivainta. Venttiilit ja sähkölämmitin voidaan asentaa peilikuvana. Sähkökäyttöisessä pyyhekuivaimessa lämpö tasautuu vain veden painovoimaisen liikkeen avulla. Siksi kuivaimen alaosa voi olla viileämpi kuin yläosa.

KUVA 2

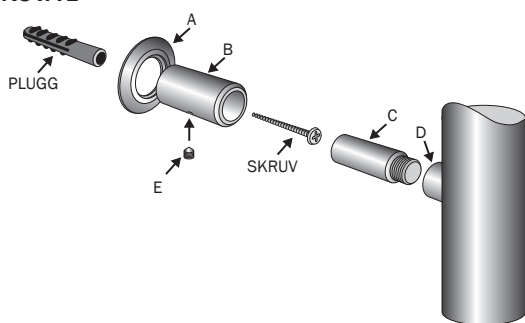

KUVA 3

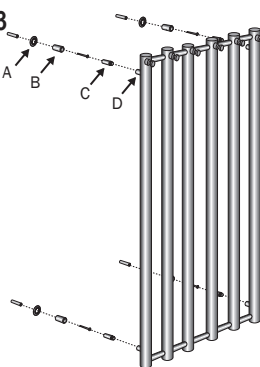

- ⑥ Kun vesi ja/tai sähkö on liitetty sekä täytetty ja ilmatu on pyyhekuivain testattava. Yhden tunnin kokeessa poistetaan mahdollinen ilma ja ylipaine ilmausruuvilla. Huom! Varo kuumaa paineistettua vettä. Tarkasta lopuksi, että ilmausruuvi on kiinni ja peite-napit paikoillaan.

RSC0940 - RSE0940 - RKC0940
RKE0940 - RRC0940 - RRE0940

RSC1540 - RSE1540 - RKC1540
RKE1540 - RRC1540 - RRE1540

c/c = 377 mm
B = 415 mm
H1 = 950 mm
H2 = 1070 mm
H3 = 110 mm
H4 = 800 mm
H5 = 10 mm

c/c = 377 mm
B = 415 mm
H1 = 1500 mm
H2 = 1620 mm
H3 = 110 mm
H4 = 1350 mm
H5 = 10 mm

HUOM! Älä poraa kiinnitysreikiä ilman asennettavaa tuotetta. Tuotteen mitoissa voi olla pieniä eroja. Annetut mitat on tarkoitettu vain asennuksen valmistelua kuten kiinnitystukien, putki- ja sähköliitosten sijoittelua varten. Asennuksen saa tehdä ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja.

Rosendal Handdukstork

RSC1540 / RSE1540 / RKC1540 / RKE1540 / RRC1540 / RRE1540



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.

Bredd: 415 mm. Höjd: 1500 mm. (1620 mm inkl. elpatron). Djup: 105-115 mm. c/c röranslutning: 377 mm.

Röranslutning: ½ RG neråt.

Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C.

Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
RSC1540	Rosendal grundversion antracit	525/273	OBS! EJ för VVC	RSC1540	8756530	9,10 lit	13,20 kg	14,90 kg
RSE1540	Rosendal elversion antracit	300	Inkl. PK3 elpatron	RSE1540	8756503	9,10 lit	22,30 kg	25,35 kg
RKC1540	Rosendal grundversion krom	525/273	OBS! EJ för VVC	RKC1540	8756523	8,60 lit	13,50 kg	15,10 kg
RKE1540	Rosendal elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	RKE1540	8756496	8,60 lit	22,50 kg	25,45 kg
RRC1540	Rosendal grundversion rostfri	525/273	OBS! EJ för VVC	RRC1540	8756526	8,85 lit	13,00 kg	14,70 kg
RRE1540	Rosendal elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	RRE1540	8756499	8,85 lit	22,20 kg	25,25 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

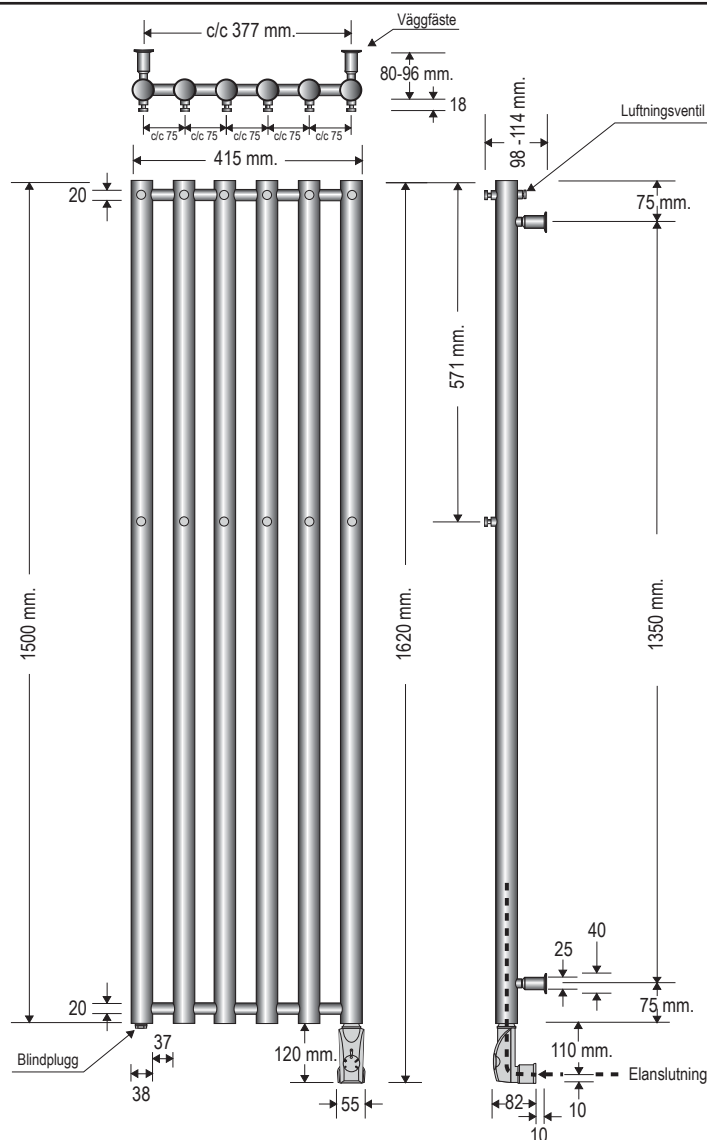

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se