


Nordhem Rosendal sähköinen pyyhekuivain termostaatilla 26x107 cm mattamusta 150W

LNRSE0925M



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Nordhem_sahkovastus.pdf

Tuotekortti

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_LNRXX0925.pdf


ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja.

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.

MITTAKUVAT

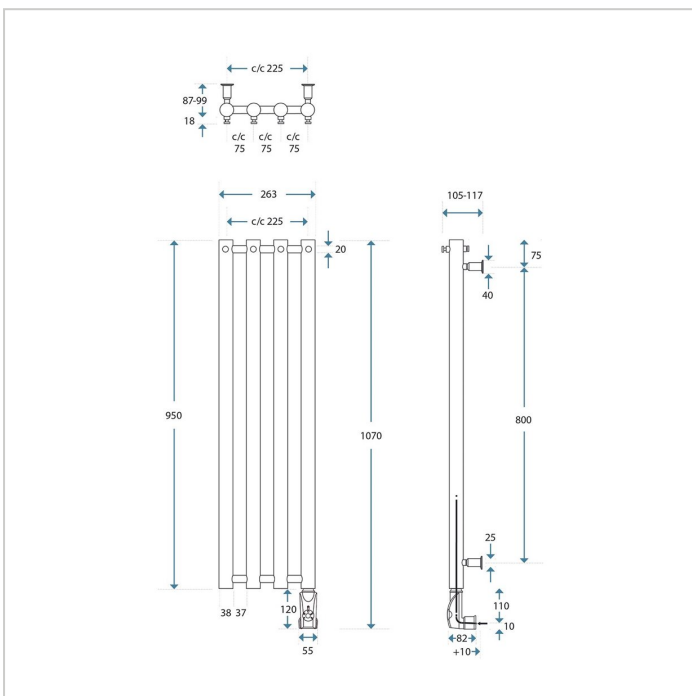

NORDHEM VASTUSKUVAT

Termostaatti



säädettävä suoja (minimi)



Säädettävä suoja (maximi)



Kuva takaa



Kytkenäät



Kytkenäät



Kuva koko vastuksesta



Vastuksen pituus(se osa, joka on patterin sisällä) n. 30cm

www.laattapiste.fi

Rosendal Handdukstork

RSC0925 / RSE0925 / RKC0925 / RKE0925 / RRC0925 / RRE0925



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt / Antracit.

Bredd: 266 mm. Höjd: 950 mm. (1070 mm inkl. elpatron). Djup: 105-117 mm. c/c röranslutning: 228 mm.

Röranslutning: 1/2" RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C.

Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
RSC0925	Rosendal grundversion antracit	248/129	OBS! EJ för VVC	RSC0925	8756504	3,72 lit	6,24 kg	7,46 kg
RSE0925	Rosendal elversion antracit	150	Inkl. PK1 elpatron	RSE0925	8756404	3,72 lit	10,32 kg	13,04 kg
RKC0925	Rosendal grundversion krom	248/129	OBS! EJ för VVC	RKC0925	8756485	3,68 lit	5,84 kg	7,46 kg
RKE0925	Rosendal elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	RKE0925	8756390	3,68 lit	9,88 kg	12,74 kg
RRC0925	Rosendal grundversion rostfri	248/129	OBS! EJ för VVC	RRC0925	8756487	3,64 lit	6,20 kg	7,46 kg
RRE0925	Rosendal elversion rostfri	150	Inkl. PB1 elpatron	RRE0925	8756392	3,64 lit	10,20 kg	12,92 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

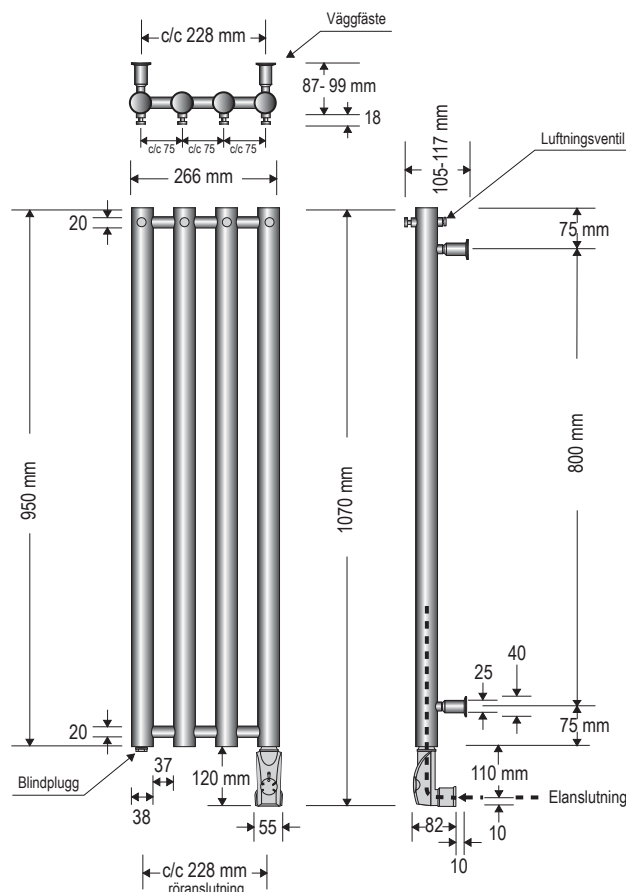

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre mått differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se