

Nordhem Sofiero pyyhekuivain lämmitysveteen 40x65 cm valkoinen 228/119W

LNSVC0640



ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_Sofiero_yhdistelmakaytto.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_LNSXX0640.pdf


ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomiotavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
-----------------------------	--

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Kierre	1/2" sisäkierre
--------	-----------------

MITTAKUVAT

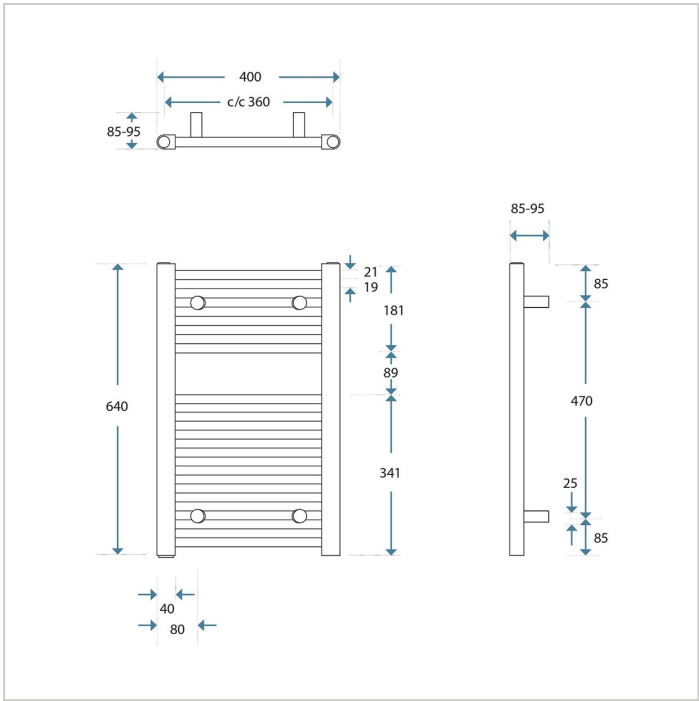


Sofiero Pyyhekuivain



Esim. Perusversio NH-venttiilillä - Yhdistelmäkäyttö, vaihtoehto1

Valitse halutun lämmitystavan mukaiset venttiilit erillisestä venttiililuettelosta. Sähkölämmitys (IP44) on kuivaimissa valmiiksi asennettu oikealle alas, mutta on vaihdettavissa myös vasemmalle. Nestetäyttö (vesi:glykoli / 9:1) on valmiiksi tehty. Tarkasta tuotetiedot kuvastosta, tuotemuutokset ovat mahdollisia. Käyttölämpötilat 0-60 °C.

KUVA 1

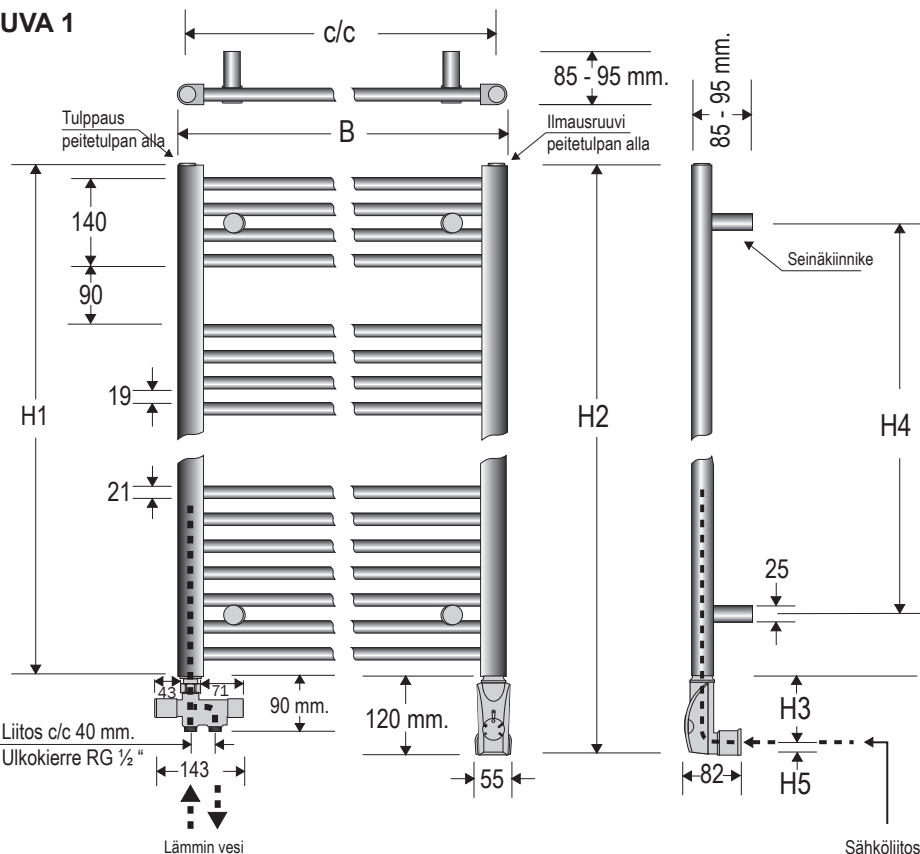

HUOM! Tätä pyyhekuivaajaa ei saa kytkeä käyttöveteen. Käyttöveden kanssa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettua pyyhekuivainta. Venttiilit ja sähkölämmitin voidaan asentaa peilikuvana.

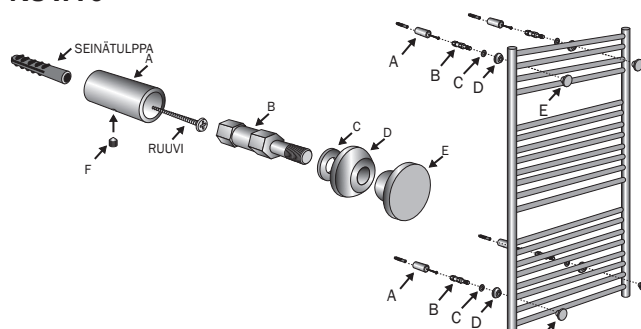KUVA 2**KUVA 3**

ASENNUS

- ① Suosittelemme pyyhekuivaimen asentamista vähintään 600 mm korkeudelle lattiasta. Neljä seinäkiinnikettä asennetaan toisen ja kolmannen vaakaputken väliin ylä- ja alareunasta lukien.
- ② Kiinnitystapa on valittava seinäkenteen mukaisesti. Tuote sisältää seinätulpan. Kiinnitysreikä tiivistetään saniteettisilikonilla veden-eristyksen mukaisesti.
- ③ Ruuvaa seinään kiinni kiinnike "A" mukana olevilla ruuveilla
Kuva 3.
- ④ Asenna ohjaustappi "B", aluslevy "C" ja peite "D" kiinnikkeeseen "A". Lukitse ohjaustappi "B" ruuvilla "F".
- ⑤ Nosta pyyhekuivain paikoilleen ja ruuvaa sitten kiinni kiinnityshattu "E".
- ⑥ Kun vesi ja/tai sähkö on liitetty sekä täytetty ja ilmatu on pyyhekuivain testattava. Yhden tunnin kokeessa poistetaan mahdollinen ilma ja ylipaine ilmausruuville. Huom! Varo kuumaa paineistettua vettä. tarkasta lopuksi, että ilmausruuvi on kiinni ja peitenapit paikoillaan.

SVC0640 SKC0640 - SKE0640	SVC0850 - SVE0850 SKC0850 - SKE0850
c/c = 358 mm B = 400 mm H1 = 650 mm H2 = 770 mm H3 = 110 mm H4 = 460 mm H5 = 10 mm	c/c = 439 mm B = 480 mm H1 = 790 mm H2 = 910 mm H3 = 110 mm H4 = 600 mm H5 = 10 mm

SVC0860-SVE0860 SKC0860-SKE0860	SVC0875-SVE0875 SKC0875-SKE0875	SVC1250-SVE1250 SKC1250-SKE1250	SVC1260-SVE1260 SKC1260-SKE1260	SVC1275-SVE1275 SKC1275-SKE1275	SVC1750-SVE1750 SKC1750-SKE1750	SVC1760-SVE1760 SKC1760-SKE1760	SVC1775-SVE1775 SKC1775-SKE1775
c/c = 555 mm B = 600 mm H1 = 790 mm H2 = 910 mm H3 = 110 mm H4 = 600 mm H5 = 10 mm	c/c = 708 mm B = 750 mm H1 = 790 mm H2 = 910 mm H3 = 110 mm H4 = 600 mm H5 = 10 mm	c/c = 439 mm B = 480 mm H1 = 1210 mm H2 = 1330 mm H3 = 110 mm H4 = 1020 mm H5 = 10 mm	c/c = 555 mm B = 600 mm H1 = 1210 mm H2 = 1330 mm H3 = 110 mm H4 = 1020 mm H5 = 10 mm	c/c = 708 mm B = 750 mm H1 = 1210 mm H2 = 1330 mm H3 = 110 mm H4 = 1020 mm H5 = 10 mm	c/c = 439 mm B = 480 mm H1 = 1690 mm H2 = 1810 mm H3 = 110 mm H4 = 1500 mm H5 = 10 mm	c/c = 555 mm B = 600 mm H1 = 1690 mm H2 = 1810 mm H3 = 110 mm H4 = 1500 mm H5 = 10 mm	c/c = 708 mm B = 750 mm H1 = 1690 mm H2 = 1810 mm H3 = 110 mm H4 = 1500 mm H5 = 10 mm

Sähkökäyttöisessä pyyhekuivaimessa lämpö tasautuu vain veden painovoimaisen liikkeen avulla. Siksi kuivaimen alaosa voi olla viileämpi kuin yläosa.

HUOM! Älä poraa kiinnitysreikiä ilman asennettavaa tuotetta. Tuotteen mitoissa voi olla pieniä eroja.

Annetut mitat on tarkoitettu vain asennuksen valmistelua kuten kiinnitystukien, putki- ja sähköliitosten sijoittelua varten. Asennuksen saa tehdä ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja.

Sofiero Handdukstork

SVC0640 och SKC0640 / SKE0640




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
 Bredd: 400 mm. Höjd: 640 mm. (760 mm inkl. elpatron). Djup: 85-95 mm. c/c röranslutning: 358 mm
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
SVC0640	Sofiero grundversion vit	228/119	OBS! EJ för VVC	SVC0640	8756270	2,74 lit	5,70 kg	6,28 kg
SVE0640	Sofiero elversion vit	150	Inkl. PV1 elpatron	SVE0640	8756200	2,74 lit	8,48 kg	12,00 kg
SKC0640	Sofiero grundversion krom	228/119	OBS! EJ för VVC	SKC0640	8756280	2,42 lit	6,10 kg	6,72 kg
SKE0640	Sofiero elversion krom	150	Inkl. PK1 elpatron	SKE0640	8756210	2,42 lit	8,88 kg	11,00 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

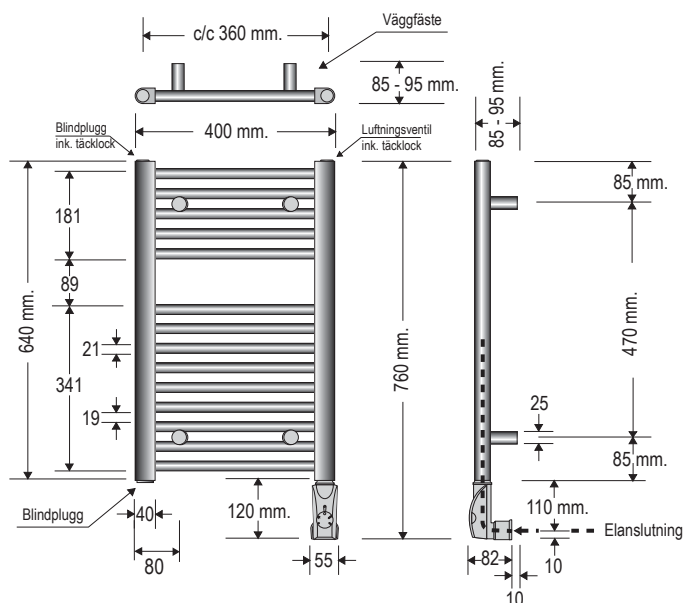

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förbörning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.
 Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se