
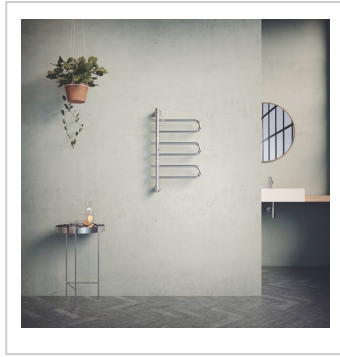


Nordhem Vaxholm sähköinen pyyhekuivain vakiolämpötilalla 44x77 cm kiillotettu rst 48W

LNVRE4530

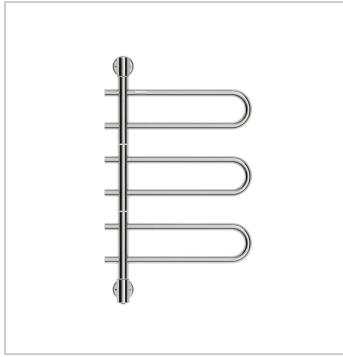

ASENNUSOHJEET

Tuotekortti

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_LNVRE4530.pdf

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_Vaxholm_kuivauspatteri.pdf


ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja.

Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

MITTAKUVAT

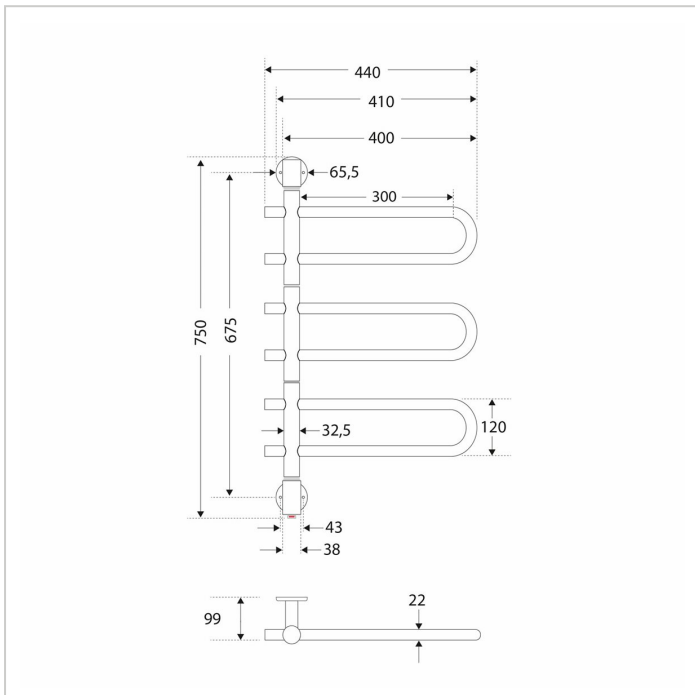

RSK nummer 8756981

Vaxholm Handdukstork

VRE4530 Endast elversion



TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Polerat rostfritt stål

Bredd: 440 mm. Höjd: 750 mm. Djup: 99 mm.

Effekt: 48W

Temperaturområde: 0C°/35-55C°.

Eldata: 230V 48W, IP-Klass IP44.

Vikt netto: se tabell nedan.

Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
VRE4530	Vaxholm El rostfri	48	Endast el	VRE4530		-	1,8 kg	2,6 kg

Notera:

Endast elversion. On/Off knapp sitter i änden av det stående röret.

Notera:

Alla mått i mm.

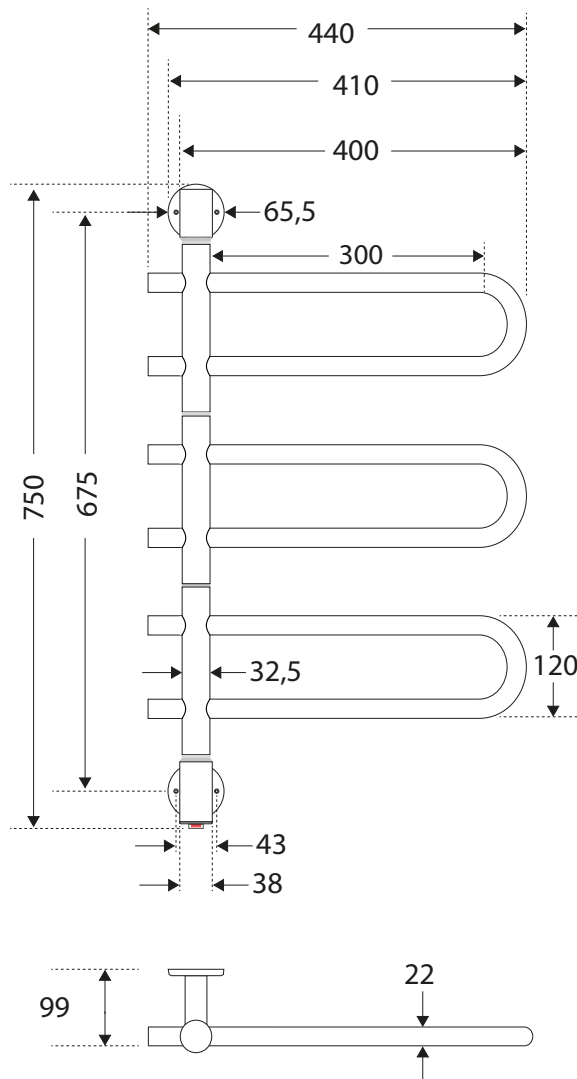

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör om den ska monteras med fast installation.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

Vaxholm Pyyhekuivain

VRE4520, VRE4530, VRE4540, VRE4550
VRE6520, VRE6530, VRE6540, VRE6550

Pyyhekuivain Vain
sähkökäyttöön



HUOM! ÄLÄ PORAA KIINNITYSREIKIÄ ILMAN ASENNETTAVAA TUOTETTA.

Tuotteen mitoissa voi olla pieniä eroja. Nordhem ei ole vastuussa, mikäli porauksia on suoritettu mittaamatta asennettavaa tuotetta. Annetut mitat on tarkoitettu vain asennuksen valmistelua, kuten seinänsisäisten tukirakenteiden ja sähköjohtojen sijoittelua varten. Mikäli tuote asennetaan kiinteästi, saa asennuksen suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja..


Luokka II Kaksoiseristys

Volt 230 ~ 50Hz

IP-luokka: IP44

(HUOM! Hyväksytty 2-napainen asennus ilman maadoitusta)


MITTAKUVA

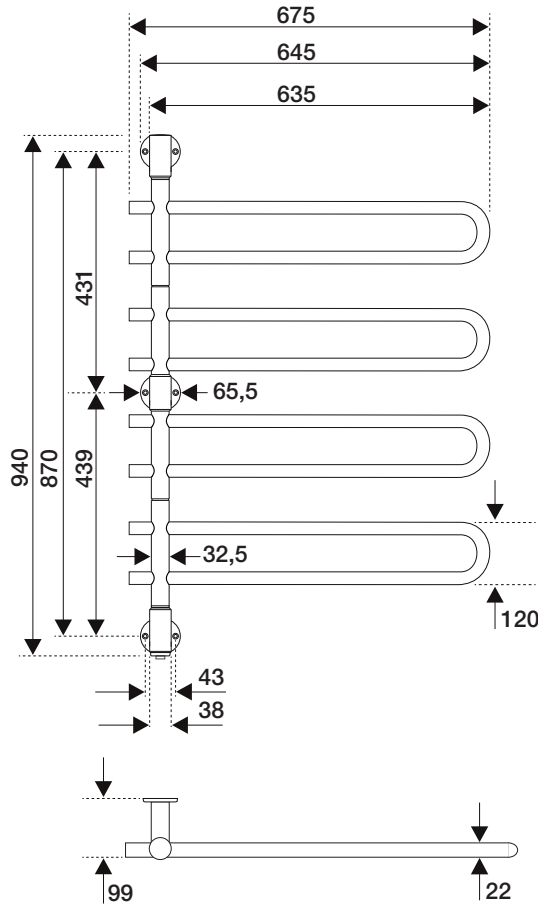


Malli VRE6540.

Muiden mallien mittakuvat löytyvät tuote-esitteestä.

KUVA 1

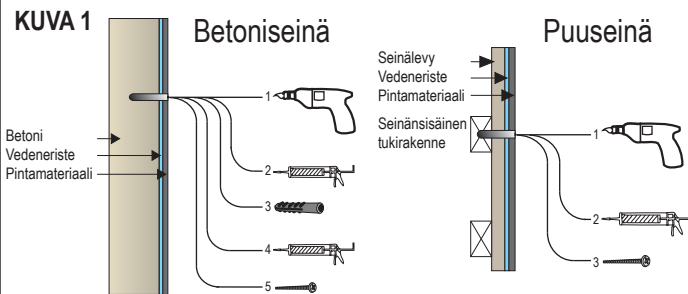

KUVA 2



ASENNUS, KIINTEÄ ASENNUS SEINÄÄN SÄHKÖKAPELILLA.

Kiinnitä pyyhekuivain kiinteään rakenteeseen, esimerkiksi seinänsisäiseen tukirakenteeseen, betoniin tai tiettyyn rakenneyksityiskohtaan. Ruuvikiinnityksiä ei saa tehdä pelkästään seinälevyyn. Tiivistä vedeneriste uudelleen huolellisesti (kts. kuva 1). Älä poraa reikiä seinänsisäisten tukirakenteiden läpi. Jos kyseessä on puurakenne märkätilalevyllä, tiivistä vedeneriste laittamalla porattuun reikään märkätilaan soveltuvaa tiivistysmassaa ennen ruuvien kiinnittämistä. Jos kyseessä on betonirakenne, tiivistä vedeneriste märkätilaan soveltuvalla tiivistysmassalla, sekä ennen tulppaa että ennen ruuvia.

- 1 Pyyhekuivain tulee asentaa sopivalle korkeudelle lattiasta. Huomioi paloturvallisuus! Merkitse kiinnikkeiden paikat seinään. Ole huolellinen, että kiinnikkeet ovat suorassa merkitessäsi niiden kohtia.
- 2 Poraa reiät seinään, laita ensin silikonin ja sitten tulpat (mikäli seinärakenne niitä vaatii) porausreikiin.
- 3 Liitä sähkökaapeli seinästä 2-napaiseen liitososaan ("sokeripalaan") (kts. kuva 2). Laita sen jälkeen liitososa suojaavaan liitoskoteloon ja työnnä kotelo ja kaapelit kiinnikkeeseen. HUOM! Kiinteä asennus tulee suorittaa vain ammattitaitoisen asentajan toimesta.
- 4 Tiivistä sitten pohjakiinnike laittamalla silikonin kiinnikkeen takapuolelle.
- 5 Kiinnitä kannakkeet seinään. HUOM! Huomioi, ettei johtoja jää puristuksiin seinän ja kiinnikkeiden väliin.

ASENNUS, SÄHKÖPISTOKKEELLA PYYHEKUIVAIMEN SIVUSTA.

- 1 Seuraa seinäasennuksen ohjeita yllä olevien kohtien 1 ja 2 mukaisesti.
- 2 Irrota harmaa muovisuoja alemman kiinnikkeen alapuolelta.
- 3 Asenna sähköjohto (esim. Nordhemin sähköjohto-setti; 1,5 m johto pistoketulpalla, SFV15) alemman kiinnikkeen alla olevan asennusreiän kautta. Käytä vedonpoistajaa. HUOM! Vedonpoistajan mutterin tulee olla kulmassa, kun se laitetaan kiinnikkeeseen. Asennusreiän halkaisija on 15 mm.
- 4 Liitä sähkökaapeli johtosetistä 2-napaiseen liitososaan ("sokeripalaan") (kts. kuva 2). Laita sen jälkeen liitososa suojaavaan liitoskoteloon ja työnnä kotelo ja kaapelit kiinnikkeeseen.
- 5 Kiristä vedonpoistaja johdon läpivienttiin. Yhdistä sähkö tuotteeseen laittamalla pistoke seinään.

Vaxholm Pyyhekuivain

VRE4520, VRE4530, VRE4540, VRE4550
VRE6520, VRE6530, VRE6540, VRE6550Pyyhekuivain Vain
sähkökäyttöön

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Tämä tuote on tarkoitettu yksityiskäyttöön, eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Jotta tulipalot, sähköiskut ja muut vahingot voidaan välttää, ei tule minkään osan tuotteesta, sen sähköjohdosta tai pistokkeesta olla kosketuksissa veden tai muun nesteiden kanssa. Vikavirtasuojaa tulee käyttää tuotteen kanssa.
- Ennen tuotteen kytkemistä, tulee verkon jännitteiden olla tuotteen ohjeistuksen mukaiset.
- Tuotteen käyttö turvaohjeiden vastaisesti evää käyttäjältä oikeuden tuotteen takuuseen.
- Tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa. Älä myöskään sijoita tuotetta muiden lämmönlähteiden, kuten kaasulämmittimen tai sähköpatterin läheisyyteen.
- Ajattele paloturvallisuutta! Pyyhekuivain lämpenee käytössä! Älä jätä pieniä lapsia valvomatta.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten, tai henkilöiden käyttöön, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen tila tai puutteellinen osaaminen käyttää tuotetta. Näitä henkilöitä tulee valvoa tai neuvoa tuotteen käyttöön heistä vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Varoitus! Jotta pienten lasten turvallisuus olisi taattu, tulee pyyhekuivain asentaa niin, että tuotteen alin lämpenevä putki on vähintään 600 mm lattiasta.
- Tuotetta ei saa nostaa ilmaan pelkän johdon varassa. Irrota tuote vetämällä sähköjohto irti pistokkeesta. Älä nykäise tai revi johtoa irti pistokkeesta.
- Älä anna sähköjohdon roikkua tuotteen päällä tai pöydänreunan yli.
- Jos sähköjohto vaurioituu jollain lailla, tulee se vaihtaa. Tämä tulee tehdä Nordhem Värmen toimesta, muuten tuotteen takuu puretaan.
- Älä yritä korjata tuotetta itse. Tämä tulee tehdä Nordhem Värmen nimittämän ammattilaisen toimesta, muuten tuotteen takuu puretaan.
- Älä koskaan asenna tai käytä tuotetta, jonka sähköjohto on vaurioitunut. Ota tuote mukaasi jälleenmyyjälle, jotta tuote voidaan lähettää edelleen Nordhem Värmelle.
- Tulosähkön jännitteen ja taajuuden tulee olla tuotteessa olevan etiketin mukaiset.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Pyyhekuivaimen pinta lämpenee huomattavasti. Älä kosketa tuotetta sen ollessa käytössä.
- Tuotteen huolto ja korjaus voidaan tehdä vain Nordhem Värmen toimesta. Käyttäjälle voi koitua suurta vaaraa, mikäli korjauksessa esiintyy virheitä.

Käyttö

Ensimmäisinä käyttökertoina voi tuotteesta lähteä hieman palanut tuoksu. Tämä ei ole vika, vaan täysin normaalia kun eristys lämpenee ensimmäisiä kertoja. Pyyhekuivain kytketään päälle oikean pystyputken alaosaan katketystä painikkeesta. Tuote voidaan kytkeä pois samasta painikkeesta.

Käyttö kosteissa tiloissa

Tuotetta saa käyttää kosteassa tilassa, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

- Vähimmäisetäisyyden sähköpistokkeesta ammeeseen, pesualtaaseen tai muuhun kostean tilan asennukseen tulee olla ainakin 0,6 m, mielellään 1,0 m.

Tuote voidaan asentaa alue 2:een, mutta sähköpistokkeen tulee sijaita yli 1,20 metrin etäisyydellä suihkusta.

Tuote voidaan haluttaessa kytkeä suoraan kytkentärasiaan.

Puhdistus

Tuotetta saa puhdistaa vain sen ollessa kytkettynä pois päältä ja kylmä.

Puhdistus onnistuu helpoiten käyttämällä pehmeää liinaa ja mietoa puhdistusainetta.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.