


LPC Grande mittatilausmatto 115 greige lankakanttaus

TLIGRANDEMITTA115

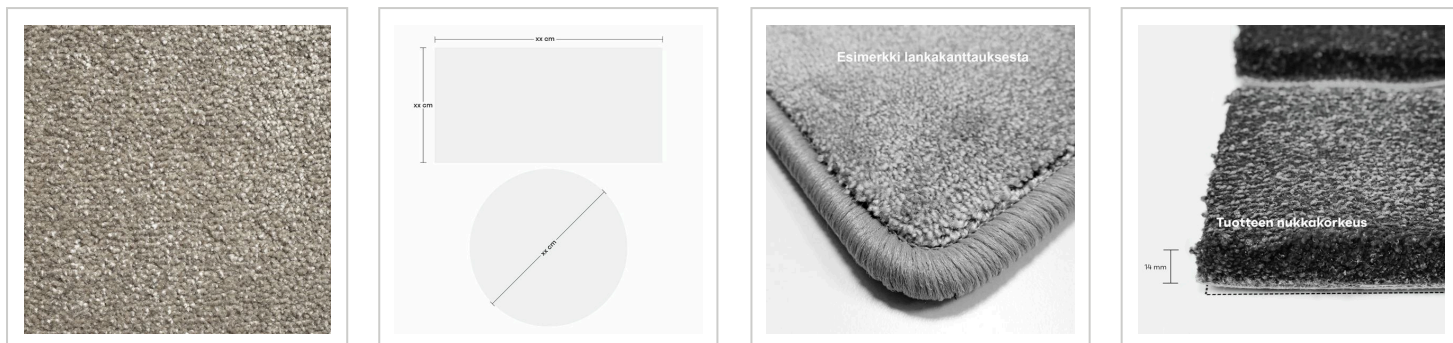

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/asennusohje_kokolattiamatto_grande_serene_smooth_dotted_furry_4_2024.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Käyttötarkoitus

Lattiat

Keraamiset laatat

Keraamista laattaa voidaan käyttää sen ominaisuuksista riippuen pintamateriaalina seinissä, lattioilla, ulkotiloissa tai uima-altaissa. Keraamiset laatat testataan eri keraamisten standardien mukaan todisteina soveltuvuudesta edellämainittuihin käyttökohteisiin. Laattapisteen suositukset ovat aina vähintään standardien mukaiset, mutta hyvän käyttökokemuksen ansiosta voimme suositella tuotteita myös tiukemmin kriteerein.

Tekstiili- ja vinyylipeällysteet

Vinyyli- ja tekstiililaatat ja kokolattiamatot soveltuvat lattiakäyttöön. Kulutuksenkestävyysluokka kertoo, kuinka kovan rasituksen lattiaan kyseinen tuote testatusti soveltuu. Kudottu vinyyli- ja tekstiilipeite on puolestaan suunniteltu seinäkäyttöön.

Soveltuvuus lattialämmitykseen

maks +27 °C

Pakkasenkestävä

Ei

Keraamiset laatat

Laatan pakkasenkestävyys liittyy siihen, kuinka paljon laatta imee vettä itseensä. Pakkasta kestävät laatat, ts. vedenimukyvyltään alle 1 %:a olevat keraamiset laatat, soveltuvat ulkokäyttöön. Pakkaskestävät laatat on valmistettu siten, ettei vesi pääse kulkeutumaan niiden huokosiin ja jäätymään, mikä voisi aiheuttaa laatan halkeamisen.

Jotta ulkolaatoitus kestäisi pakkasta, on se asennettava oikeaoppisesti ja lisäksi myös laatoitusteknisen toteutuksen täytyy olla pakkasenkestävä.

Tekstiili- ja vinyylipeällysteet

Vinyyli- ja tekstiililaatat eivät ole pakkasenkestäviä, siksi niiden käyttökohteeksi soveltuvat vain lämpimät kuivat sisätilat. Ne eivät sovellu myöskään tiloihin, jotka ovat osan vuotta kylmänä, kuten kesämökit.

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään

Ei

Keraamisille laatoille sekä tekstiili- ja vinyylilattioille on ominaista **sävyvaihtelu valmistuserien kesken**. Yhtenäisen kauniin lopputuloksen takaamiseksi eri valmistuseriä ei sekoiteta keskenään, jollei sitä erikseen ole tuotekohtaisesti sallittu. Tuotteet valmistetaan eräkohtaisesti ja merkitään valmistuserätunnistein. Tunniste voi olla merkitty kirjaimilla, numeroilla tai kirjain numeroyhdistelmällä. Valmistuserien numerot tarkistetaan ennen asennustyön aloittamista, jotta varmistutaan, että **kaikki samaan tilaan asennettavat tuotteet ovat samasta valmistuserästä**.

Suosittelu asennustapa	Irtoasennus
Asennustavat	Irtoasennus

Kokolattiamaton asennusohje

Matoille: LPC Grande, LPC Serene, LPC Smooth, LPC Dotted, LPC Furry

Yleistä

Tämä sisätilojen korkealaatuinen kokolattiamatto on tarkoitettu alan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot (Laattapiste Oy 5 vuoden valmistusvirhetakuu) täyttyvät, tulee maton asennuksessa noudattaa seuraavia asennusohjeita. Alan yleiseen ohjeistukseen voi tutustua SisäRYL 2013 -teoksessa alkaen luvusta 104 Mattopäällystys, ja Ratu-kortista 0450, Mattotyö, kuivat tilat (marraskuu 2017). Suosittelemme asentamaan kokolattiamaton pysyvällä liimalla kauttaaltaan alustansa.

1. Valmistelut

Materiaalin tarkastus

Tarkasta kokolattiamattorullat ennen asennusta; mahdolliset vauriot, maton oikea määrä, oikea väri ja rakenne. Vaurioitunutta tuotetta ei saa asentaa. Reklamaatioita koskien valmistusvirhettä ei voida hyväksyä, mikäli tuote on asennettu. Asennettu tuote on hyväksytty tuote.

Materiaalin varastointi

Oikeanlainen materiaalin varastointi on tärkeää myös asennuksen onnistumisen kannalta. Varastoi matto tasaisella pinnalla huoneenlämmössä kuivassa sisätilassa.

Olosuhteutus

Rullaa kokolattiamatto auki vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista ja anna sen olosuhteutua. Asennuslämpötilan on oltava vähintään 18°C ja ilman suhteellinen kosteus enintään 60 %, lattian lämpötila vähintään 18°C (Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n suosituksia). Varmista nämä olosuhteet asennettavassa tilassa vähintään 3 päivää ennen ja 7 päivää jälkeen asennuksen.

2. Esityöt ja alustan vaatimukset

Varmista että alusta on soveltuva kokolattiamaton asentamiselle. Alustan on oltava tasalaatuinen, elämätön, kiinteä, luja, kuiva, tasainen ja puhdas. Vanhat lattianpäällysteet poistetaan ja alusta puhdistetaan huolellisesti ennen uuden kokolattiamaton asennusta. Alustassa ei saa olla aineita, jotka reagoivat haitallisesti kiinnitysluimien tai päällysteen kanssa. Alustan tulee antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettäville tuotteille hyvän kiinnittyvyyden, eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai päällysteen läpi erottuvia kohoumia, uria tai kuoppia. (Kts. SisäRYL 2013 luku 1041.3). Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama: $\pm 3 \text{ mm} / 2000 \text{ mm}$ matkalla. (Kts. SisäRYL 2013 taulukko 1041:T3). Voimakkaasti huokoinen (imevä) aluslattia pohjustetaan soveltuvalla primerillä.

Betonialustan sallittu suhteellinen kosteus: RH 85 %, varmista liimavalmistajan ohjeesta. Betonialustan jäämäkosteus saa olla Betonirakenteiden päällystämisohjeiden (Betonitieto sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto 2007) mukaan rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH, ja syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaustulokset dokumentoidaan.

HUOM! Rakennusteollisuus RT suosittelee, että betonialustalle levitetään vähintään 5 mm kerros matala-alkalista tasoitetta estämään liiman sisältämän veden kontakti betonialustan kanssa.

3. Asennus

Tämä kokolattiamatto on tarkoitettu alan ammattilaisen asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot, tulee maton asennuksessa noudattaa seuraavia asennusohjeita. Alan yleiseen ohjeistukseen voi tutustua SisäRYL 2013 -teoksessa alkaen luvusta 104 Mattopäällystys, ja Ratu-kortista 0450, Mattotyö, kuivat tilat (marraskuu 2017). Lattianpäällysteet suositellaan asennettaviksi rakentamisen loppuvaiheessa, kun tilan muut asennukset ja maalaustyöt jne. on tehty. On myös tärkeää, että maton leikkuu suoritetaan ennen asennusta.

Asennuslämpötila

Asenna kokolattiamatto huoneenlämmössä, vähintään 18°C ja enintään 22 °C. Ilman suhteellinen kosteus pitää olla 40 ja 60 % välillä ja lattian lämpötilan vähintään 18°C. Varmista nämä olosuhteet asennettavassa tilassa vähintään 3 päivää ennen ja 7 päivää jälkeen asennuksen. Lattialämmitys tulee kytkeä pois 48 tuntia ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä. Lattialämmityksen lämpötilaa voi varovasti alkaa nostaa 48 tuntia asennuksen jälkeen. Varmistu ohjeistuksesta lattialämmityslaitteen käyttöohjeesta.

Asennusmetodi: pysyvä liimaus

Suosittelemme asentamaan kokolattiamaton pysyvällä mattoliimalla kauttaaltaan alustansa.

Jyrää päällyste vähintään 50 kg mattojyrällä heti liimauksen jälkeen varmistaaksesi hyvän tartunnan. Jyrää matto toiseen kertaan n. 30 minuutin kuluttua. Kiinnitä erityistä huomiota saumakohtiin. Tarkasta asennuksen jälki vielä kertaalleen n. 60 minuutin kuluttua. On tärkeää välttää päällysteen raskasta kuormitusta seuraavien 24 h aikana asennuksen jälkeen, ennen kuin liima on täysin kuivunut. Tilan liian aikainen käyttöönotto voi aiheuttaa päällysteeseen painumajälkiä. Suojaa matto myös rakennusaikaiselta lialta.

Nukan suunta

On suositeltavaa asentaa nukan suunta ovelta kohti huoneen vastakkaista reunaa. Käytettäessä useampaa mattovuodan palaa, varmista että rullien numerointi ja valmistuserät ovat samat ja että kaikki palat asennetaan samaan nukan suuntaan.

Liitokset

Mattovuotien liitoskohdassa on olennaista varmistaa, ettei nukka jää maton reunojen väliin. Mikäli tarpeellista, korkean nukan voi harjata taakse ennen reunojen yhdistämistä. Varmistu etteivät mattovuotien reunit ole liian tiukasti toisiaan vasten, ettei matto pingotu ja nouse kaarelle. Varmista saumojen sulkeutuminen tiiviisti koko matkalta. Kiristä raot tarvittaessa pingottimella ja käytä apuna saumankiristäjiä tarpeen mukaan, säännöllisin välein.

Saumat ja leikkaus

Mattovuotien reunojen täydellistä suoruutta ei voida taata koko pituudelta, kuten ei myöskään hienoisia värieroja; siksi reunit tulee aina leikata puhtaaksi ennen asennusta. Varmistu asennettaessa useita mattovuodan paloja, että vain puhtaaksi leikatut reunit laitetaan toisiaan vasten. Tarkista ennen liimaamista, ettei reunojen välillä ole sävyeroa. Mikäli sävyeroa on, poista reunasta hiukan enemmän.

Leikkausmenetelmä valitaan kyseisen mattolaadun nukan tyyppin mukaan.

Aukileikattu nukka: matot, joiden nukassa ei näy selkeää suoraa leikkuulinjaa, voidaan kätevästi kaksoisleikata vuotien reunit päällekkäin limitettyinä käyttämällä terävää mattoveistä.

Silmukkanukka: älä limitä vuotia, vaan leikkaa ne erikseen. Leikkaa tarkasti silmukkarivien välistä välttämällä silmukoiden rikkoutumista. Liitä vuodat yhteen. Leikkaa ja poista kaikki mahdollisesti rikkoutuneet silmukat reunasta. Käytä leikatuille reunoille kokolattiamaton saumausainetta rispaantumisen estämiseksi.

4. Viimeistely

Kokolattiamaton ja muun lattiamateriaalin saumakohdassa on käytettävä soveltuvaa materiaalien välistä listaa, jotta mm. vältetään maton reunan vaurioituminen.

Jotta ennaltaehkäistään päällysteen painumajäljet ja muut vauriot, on tärkeää välttää päällysteen liian raskasta kuormitusta seuraavien 24 h aikana asennuksen jälkeen. Huonekaluja ja esim. väliaikaisia lattianpäällysteitä (rakennusaikaiset suojaukset) ei saa asettaa kokolattiamaton päälle ennen kuin liima on täysin kuivunut. Tilan liian aikainen käyttöönotto voi aiheuttaa päällysteeseen painumajälkiä. On tärkeää myös suojata vasta-asennettu päällyste suoralta auringonvalolta ja muilta lämpötilanvaihteluilta.

5. Käyttö

Nämä korkealaatuiset kokolattiamatot on kehitetty käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, tasaisessa lämpötilassa ja tasaisessa ilmankosteudessa.

- Huoneilman lämpötila on 18°C ja n. 23°C välillä
- Ilmankosteus on 40 % ja 70 % välillä (ihanteellinen 50 % ja 65 % välillä). Ilmankosteuden ollessa <40 %, on maton kutistuminen tai epätoivottu jännite mahdollista. Matala ilmankosteus voi myös vaikuttaa maton elektrostaattiseen lataukseen (enimmäkseen mikäli

ilmankosteus on <50 %). Mikäli ilmankosteus on >70 %, on maton laajeneminen mahdollista.

Mikäli näitä olosuhteita ei voida taata, suosittelemme tekemään testiasennuksen pienelle alueelle ja varoittamaan loppuasiakasta mahdollisista riskeistä.

6. Huomioitavaa

Kuormitus

Hankaavien pistekuormien aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi suosittelemme käyttämään painavien kalusteiden tai toimistotuolien alla suojaavaa mattoa/alustaa.

Usein kysytyt kysymykset

Tässä on vastauksia asennuksen jälkeen mahdollisesti askarruttaviin seikkoihin.

- Matosta nousee lanka. On mahdollista, että matosta nousee yksittäisiä kuituja tai lankoja. Voit huoletta leikata nämä ilman negatiivisia vaikutuksia matolle.
- Maton pinnalla on irtolankoja. Asennuksen jälkeen maton pinnalla saattaa olla irtolankoja. Irtolankojen esiintyminen vähenee, kun tilaa imuroidaan toistuvasti.
- Asennuksen jälkeen matossa näkyy taitoksia tai ryppyjä. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys lattian asentajaan.

Ehdot

Vaurioitunutta tuotetta ei saa asentaa. Reklamaatioita koskien valmistusvirhettä ei voida hyväksyä, mikäli tuote on asennettu. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Asennuksen laatua ja tuotteen toimivuutta on tärkeää tarkkailla myös asennustyön edetessä. Enintään 100 m² asennuksen jälkeen on suoritettava huolellinen arviointi. Mikäli havaitset mitään poikkeamaa verrattuna tuotteen ilmoitettuihin teknisiin tietoihin, asennusta ei saa jatkaa. Olethan tällaisessa tapauksessa yhteydessä välittömästi maahantuojaan. Takuu ei ole voimassa, mikäli tuotteen asennus-, käyttö- ja hoito-ohjeita ei ole noudatettu.

Tuki

Tämä asennusohje löytyy digitaalisessa muodossa www.laattapiste.fi -sivuilta kyseisten tuotteiden yhteydestä Asennusohjeet-välilehdeltä. Lisäksi puhdistukseen ja ylläpitoon löydät ohjeet kyseisten tuotteiden sivulta Käyttö- ja hoito-ohjeet välilehdeltä. Mikäli sinulle herää kysyttävää, olethan yhteydessä Laattapisteeseen.