
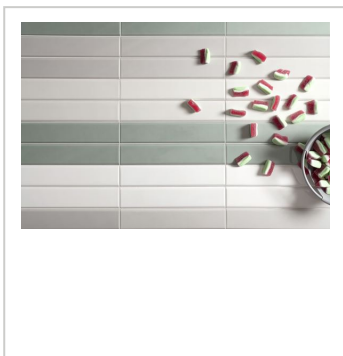
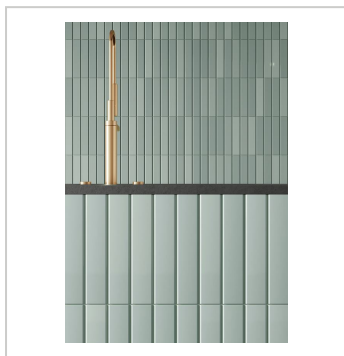


LPC Colore lasitettu kaakeli laatta 5X25 09 mentoli tasapintainen kiiltävä kaliberiluokiteltu

LPC Colore -laattojen jujuna ovat vivahteikkaat pinnat sekä pehmeistä pastelleista intensiivisiin, tummiin sävyihin vaihteleva väripaletti. Colore-laatoilla voit luoda sekä eri värejä yhdisteleviä raitoja että hillitympää pintaa. Kokeile leikitellä myös erilaisilla ladonnoilla. Colore-laatat sopivat esimerkiksi kylpyhuoneen tehosteseinäksi, keittiön välitilaan sekä ravintoloihin ja kahviloihin.

Kuuluu sarjaan [LPC Colore](#)

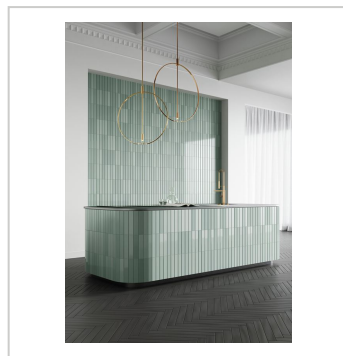

PERUSTIEDOT

Nimi	LPC Colore lasitettu kaakeli laatta 5X25 09 mentoli tasapintainen kiiltävä kaliberiluokiteltu
Nimiketunnus	19116826
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	LPC Colore
Tuotemerkki	Laattapiste Collection
Tuotekuvaus	LPC Colore -sarjaan kuuluva suorakaiteen muotoinen lasitettu 5x25 kaliberiluokiteltu kaakeli-laatta. Laatta on kiiltäväpintainen, väriltään vaaleanvihreä, jolla on tasapintainen vivahteikas ja kohokuvioinen pinta. Tuote soveltuu seinälaataksi sisätiloissa.
Väri	Vihreä
Värin lisätiedot	09 mentoli
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Kiiltävä
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

TEKNiset tiedot

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Seinät
Laatan tyyppi	Laatta
Valmistustapa	Kuivapuristettu kaakeli (SFS EN 14411, BIII)
Laatan lasitus	Lasitettu

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	5
Leveys cm	25
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,9
Muoto	Suorakaide
Mitoitustarkkuus	Kaliberiluokiteltu
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

PINTA

Väri	Vihreä
Värin lisätiedot	09 mentoli
Väri vaihtelu V1-V4	V3 Kohtalainen

TIETOJA TILAUksesta

Mittayksikkö	Neliömetri m²
Minimi myyntierä	0,5 m²
Myyntin pakkausko	0,5 m²
Määrälennusraja	45 m²
Bruttopaino kg	16,5
Nettopaino kg	16,5
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072300

TUOTTEEN PAKKAUS

m²/ltk	0,5
kpl/ltk	40
Korkeus pakkaus cm	10
Syvyys pakkaus cm	18
Leveys pakkaus cm	25
Tilavuus m³	0,0108

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkausko	45 m²
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaakeli
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydetessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjalan laskennassa käytetty yksikkö	kg CO₂ eq/m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,5
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	12,5
Mittayksikkö	Neliömetri m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	12,5
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	12,5

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
----------------------------	---

Kiiltoaste	Kiiltävä
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Kohokuviainen, Vivahteikas
Kuosivariaatioiden lukumäärä	3
Struktuurivariaatioiden lukumäärä	1

LAATAN RUNGON TEKNISET ARVOT

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Alustan vaatimukset	Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2000 mm matkalla: ± 3 mm.
Esiladonta	Yksittäisen laatan väri tai sävy voi vaihdella merkittävästi toisistaan. Koska lopullinen laattapinta muodostuu useista, vaihtelevan sävyisistä laatoista, esiladonta eli laattojen lajittelu tulee tehdä useista eri laattapaketeista yhtä aikaa halutun laattapinnan aikaansaamiseksi.
Limitys	0-33 %
Mitoitustarkkuus	Kaliberiluokiteltu
Toleranssi	Leveyden ja paksuuden toleranssi $\pm 0,5$ %, mutta korkeintaan ± 2 mm. Paksuuden toleranssi ± 10 %, mutta korkeintaan $\pm 0,5$ mm Korkeuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,25$ mm. Leveyden toleranssi millimetreinä: $\pm 1,25$ mm. Paksuuden toleranssi millimetreinä: $\pm 0,5$ mm.
Saumaleveys vähintään mm	3
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suosittelut kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaaine: mira z-fix. Arvioitu menekki: 1,75 kg/m ² .
Laastipeti	Suosittelemme kiinnityslaastin levytykseen laastikampaa hammastuksella 6x6 mm.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Pinnan esikäsitteleminen	Esikostuta saumat ennen saumausta.
Saumaleveys vähintään mm	3
Suosittelu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK50, Fugabella Color 19
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Kaakeli_FI-GB_SE_05_2023.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS	
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiarvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	ESPANJA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi