


Pukkila Natura Victoria Hong Kong lasittamaton porcelanato mosaiikki tasapintainen matta 8-kulmainen lasikuituverkolla 30X30

Natura Victoria -sarjan kuviot ovat hakeneet inspiraationsa vanhojen rakennuksien laatoituksista. Kuviot huokuvat menneen ajan tunnelmaa mutta värit ovat ajankohtaisia ja ajattomia. Sarjasta löytyy lukuisa määrä erilaisia kuviovaihtoehtoja. Mikäli valmiit väriyhdistelmät eivät miellytä niin kuvion väreiksi voi valita mieleiset värit Pukkila Natura-sarjasta. Tunnelmaltaan laatat sopivat erinomaisesti ravintoloihin, vanhojen talojen porraskäytäviin, eteisiin, auloihin, keittiöihin ja kylpyhuoneisiin.

Kuuluu sarjaan **Pukkila Natura Victoria**

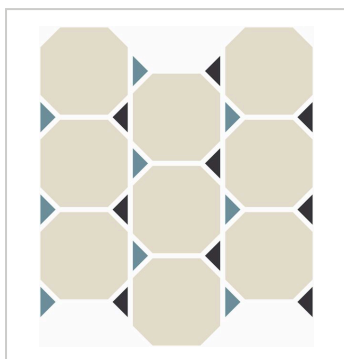

PERUSTIEDOT

Nimi	Pukkila Natura Victoria Hong Kong lasittamaton porcelanato mosaiikki tasapintainen matta 8-kulmainen lasikuituverkolla 30X30
Nimiketunnus	4000018321
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Pukkila Natura Victoria
Tuotemerkki	 Pukkila
Väri	Moniväri
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	5 vuotta

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Arkki ark
Minimi myyntierä	1 ark
Myyntin pakkausko	1 ark
Bruttopaino kg	1,471
Nettopaino kg	1,471
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69072100

Tuotteen pakkaus

m²/ltk	0
kpl/ltk	14
Korkeus pakkaus cm	30
Syvyys pakkaus cm	11,2

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Laatan tyyppi	Mosaiikki
Valmistustapa	Kuivapuristettu lasittamaton porcellanato (SFS EN 14411, Bla, UGL)
Laatan lasitus	Lasittamaton
Verkotus	Lasikuituverkolla

Tuotteen koko

Korkeus cm	-1
Leveys cm	-1
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,8
Verkotetun arkin koko cm	30X30
Muoto	8-kulmainen eli octagon
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei

Pinta

Väri	Moniväri
Kiiltoaste	Matta
Pinnanmuoto	Tasapintainen
Kuosi	Värisekoitelma
Kuosivariaatioiden lukumäärä	1

Laatan pinnan tekniset arvot

Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R10
Liukkausluokka A, B, C jalalle	B

Laatan rungon tekniset arvot

Leveys pakkaus cm	30
Tilavuus m³	0,00086

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Standardi laatikko
Varastopakkauskoko	14 ark
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Porcelanato
Tuoteryhmä	Keraamiset laatat
Tuotetyyppi	Kovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Kovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	15,4
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	15,4
Mittayksikkö	Arkki ark
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	1,386
Hiilijalanjälkikompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	1,386

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/esite_natura_victorian_design_2020.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tyostohje_porcellanato_ja_klinkkeri-laattojen_tyostaminen_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Pakkasenkestävä	Ei
-----------------	----

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Laatoitustyö on ammattilaisen työtä. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Tuotteet tulee siirtää tilaan, mihin tuote ollaan asentamassa, yksi (1) vuorokausi aiemmin. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Seinät, Lattiat
Soveltuu märkätiloihin	Kyllä
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Limitys	0 %
Mitoitustarkkuus	Monokaliiberi
Toleranssi	Standardin SFS-EN 14411 mittatoleranssit eivät ole sovellettavissa laatan pienestä koosta johtuen (alle 7 cm).
Saumaleveys vähintään mm	4
Monokaliiberi	Ei
Modulaarinen laatta	Ei
Suositeltu kiinnitystapa seinät	Kiinnitysaine: mira z-fix.
Suositeltu kiinnitystapa lattiat	Kiinnitysaine: mira z-fix.
Tasausjärjestelmän käyttösuositus	Ei

SAUMAUUS

Saumaleveys vähintään mm	4
Suositeltu saumausaine / saumaväri	Fugabella Color KK6
Saumauksen jälkeinen pesu	Fila Deterdek Pro (sementtipohjaisille saumoille)
Saumojen suojaus (valinnainen työvaihe)	Fila Fugaproof (sementtipohjaisille saumoille)

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-Keraamiset_laatat-LPC.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14411
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Riskiärvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Riskiärvio – asentaminen ja asennusaikainen käsittely	Laatan leikkaaminen voi aiheuttaa laattaan teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa villoja asennettaessa. Käytä soveltuvia suojavarusteita kuten suojakäsineitä. Laatan työstäminen laikkalla ja poraamalla aiheuttaa ilmaan kvartsipölyä. Laattoja työstettäessä tulee käyttää soveltuvia suojavarusteita kuten hengityssuojaimia.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	PORTUGALI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi