


Interface Textured Woodgrains vinyylilankku A00421 Rustic Oak 25X100

Interfacen Level Set LVT-lattiat on luotu yhdistettäväksi Interfacen modulaarisiin tekstiililaattoihin, joiden kanssa ne sopivat yhteen niin kokonsa kuin paksuutensakin puolesta. Puukuosiset Textured Woodgrains -vinyylilankut kestävät kovaa kulutusta mm. toimi- ja julkitiloissa. Akustinen Sound Choice+® -pohjakerros pehmentää askelääniä.

Kuuluu sarjaan [Interface Textured Woodgrains](#)

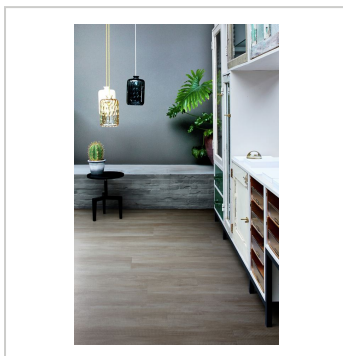

PERUSTIEDOT

Nimi	Interface Textured Woodgrains vinyylilankku A00421 Rustic Oak 25X100
Nimiketunnus	TLIA00421
Sarja	Interface Textured Woodgrains
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Tammi
Värin lisätiedot	A00421 Rustic Oak
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	15 vuotta

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Neliömetri m²
Minimi myyntierä	2,5 m²
Myyntin pakkaukoko	2,5 m²
Bruttopaino kg	6,7
Nettopaino kg	6,7
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	57032991

TUOTTEEN PAKKAUS

m²/ltk	2,5
kpl/ltk	10
Korkeus pakkaus cm	25
Syvyys pakkaus cm	4,5

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus	Lattiat
Asennustavat	Irtoasennus tarraliimalla, Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Väri	Tammi
Värin lisätiedot	A00421 Rustic Oak
Kuosi	Puu
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Materiaali	PVC:tä sisältävä LVT. Joustava runko ja kestävä Ceramor™-pinta. Ei sisällä ftalaatteja.
Pohjamateriaali	Soundchoice™ Integroitu äänenvaimennuspohja
Pakkasenkestävä	Ei

TUOTTEEN KOKO

Korkeus cm	25
Leveys cm	100
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,45
Muoto	Suorakaide

SUORITUSARVOT

Kulutuksenkestävyys (EN ISO 10874)	33 julkiset tilat kova kulutus, 42 teolliset tilat normaali kulutus
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R10
Paloluokka	Bfl-s1
Vinyylin pintakäsittely	Ceramor™
Kulutuskalvon paksuus mm	0,55
Painumajäljenkestävyys mm (EN ISO 24343-1:2012)	0,2

Leveys pakkaus cm	100
Tilavuus m³	0,0054

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	100 m²
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Kartonki- tai paperipakkaus g	185,625
Muovipakkaus g	1,875

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Vinyylilaatat irtoasennettavat
Tuoteryhmä	Vinyylilaatat
Tuotetyyppi	Puolikovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Ympäristöseloste (EPD)

https://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/EMEA/WebsiteContentAssets/Documents/Certificates/EPD/wc_eu-epd-lvt-emea.pdf

Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	9,2
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	9,2
Mittayksikkö	Neliometri m²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	9,2
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	9,2

TUOTTEEN VALMISTUSMATERIAALIT

Kierrätysmateriaaliluokka	 yli 30 %
Kierrätetyn materiaalin osuus %	39

TUOTTEEN KIERRÄTYS

Kierrätysvaihtoehdot	Uusiokäyttö
----------------------	-------------

DOKUMENTIT

Hankauksenkestokoe (EN 660)	Luokka T
Hankaussähkö kävelytesti (EN 14041:2008-05)	<2kV antistaattinen
Valonkestävyysluokka (ISO 105-B02)	>7
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C

AKUSTISET OMINAISUUDET

Askeläänieristävyys dB	16
------------------------	----

SISÄILMA-ARVOT

Päästöluokka



M1

Suoritustasoilmoitus (DoP) https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP_Interface_LVT_2023.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje <https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje-Interface-LVT.pdf>

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteutuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Kyllä
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	5-10%
Asennussuunta/ladonta	Riviladonta, Kalanruotoasennus
Suosittelut asennustapa	Irtoasennus tarraliimalla
Asennustavat	Irtoasennus tarraliimalla, Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Interface_hoito-ohje_LVT.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP_Interface_LVT_2023.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14041:2004
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Markkinoillelaskija	Interface Nederland bv
Tuotteen alkuperämaa	ALANKOMAAT
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi