


Green Flor Modern Vintage Chic kalanruoto vinyylilankku Oak Original-Matured Grey GWF574 14,4X72X0,25 cm

Modern Vintage Chic kalanruotovinyylin ajattomat ja raikkaat puukuosit ovat poikkeuksellisen matan pinnan ansiosta erittäin luonnollisia. Vinyylilankkujen pinnassa toistuvat viehkeästi mennyttä aikaa henkivät puun syyt ja oksankohdat. Modern Vintage Chic - kalanruotovinyyli ei naarmuunnu herkästi ja vinyylilattia on helppo pitää puhtaana. Liimattavat, pontittomat vinyylilankut sopivatkin erinomaisesti vilkkaasti liikennöityihin julkisiin tiloihin kuten ravintoloihin, hotelleihin, toimistoihin sekä kestävyyttä kaipaavan asukkaan kodin lattiaksi tai taloyhtiön yleisiin tiloihin.

Kuuluu sarjaan [Green Flor Modern Vintage Chic](#)

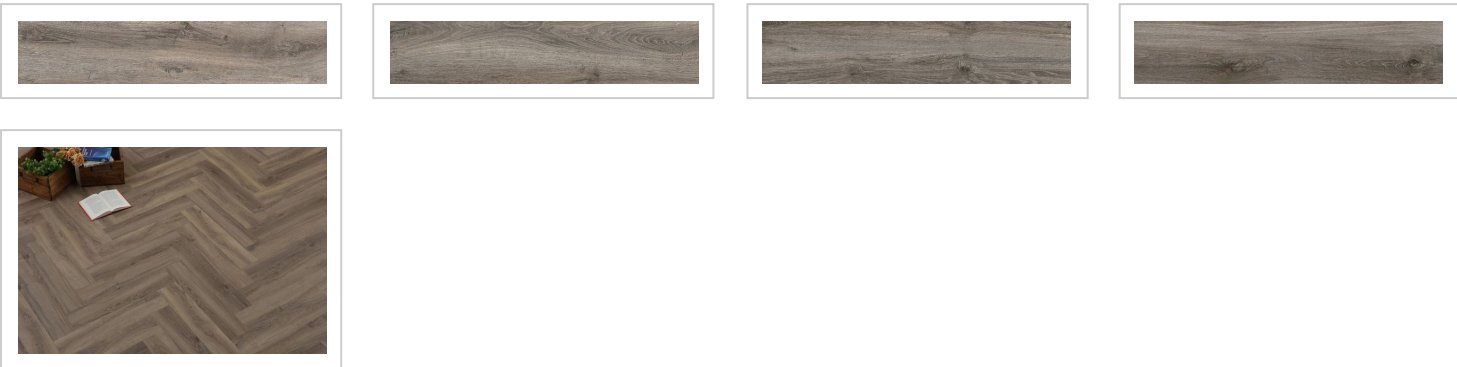

PERUSTIEDOT	
Nimi	Green Flor Modern Vintage Chic kalanruoto vinyylilankku Oak Original-Matured Grey GWF574 14,4X72X0,25 cm
Nimiketunnus	TLIGWF574
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Green Flor Modern Vintage Chic
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Tammi
Värin lisätiedot	Oak Original-Matured Grey GWF574
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	8 vuotta
Takuun lisätiedot	Kotikäytössä takuu 15 vuotta.

LOGISTISET TIEDOT	
TIETOJA TILAUKSESTA	
Mittayksikkö	Neliömetri m²
Minimi myyntierä	3,32 m²
Myyntin pakkauskoko	3,32 m²
Määrälennusraja	199,2 m²
Bruttopaino kg	4,4
Nettopaino kg	4,4
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	39181010

TUOTTEEN PAKKAUS

TEKNISET TIEDOT	
TUOTTEEN TIEDOT	
Käyttötarkoitus	Lattiat
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Väri	Tammi
Värin lisätiedot	Oak Original-Matured Grey GWF574
Kuosi	Puu
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Viistetyt reunat	4 viistettä
Materiaali	PVC:tä sisältävä ohutrakenteinen LVT. Joustava runko ja kestävä Top Protection Plus -pinta. Ei sisällä ftalaatteja.
Pakkasenkestävä	Ei

TUOTTEEN KOKO	
Korkeus cm	14,4
Leveys cm	72
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,25
Muoto	Suorakaide

SUORITUSARVOT	
Kulutuksenkestävyys (EN ISO 10874)	33 julkiset tilat kova kulutus, 42 teolliset tilat normaali kulutus
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R10
Vinyylin pintakäsittely	Top Protection Plus -käsittely minimoi naarmuuntumisriskin
Kulutuskalvon paksuus mm	0,55
Painumajäljenkestävyys mm (EN ISO 24343-1:2012)	0,05

m ² /ltk	3,32
kpl/ltk	32
Korkeus pakkaus cm	14,4
Syvyys pakkaus cm	8
Leveys pakkaus cm	72
Tilavuus m ³	0,003

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	199,2 m ²
Lämmينvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Vinyylilaatat liimattavat
Tuoteryhmä	Vinyylilaatat
Tuotetyyppi	Puolikovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Sertifikaatti_Green_Flor_299809.pdf
---------------------	---

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyäessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjalan laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjalan - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11,2
Hiilijalanjalan kikkompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjalan kikkompensaation jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11,2
Mittayksikkö	Neliometri m ²
Hiilijalanjalan - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	11,2
Hiilijalanjalan kikkompensaatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjalan kikkompensaation jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	11,2

DOKUMENTIT

Suoritusasointi (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/DoP-Design-Collection.pdf
Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/GreenFlor_M1_liimattavat_vinyylit.pdf

ASENNUSOHJEET

Muoto- ja mittavakausprosentti (EN 434 / EN ISO 23999)	< 0,05 %
Valonkestävyysluokka (ISO 105-B02)	6-7
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C

SISÄILMA-ARVOT

Päästöluokka



M1

Valmistajan asennusohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_Green-Flor_Alustaan_liimattavat_vinyylit_4_2024.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa

Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.

Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	10%
Asennussuunta/ladonta	Kalanruotoasennus
Suosittelut asennustapa	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Kaytto-ja_hoito-ohje_Green_Flor_liimattavat_vinyylit.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Suoritusasoilmoitus (DoP)

<https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Design-Collection.pdf>

CE-merkintä



Kyllä

Standardi

EN 14041:2004, AC:2006

Tuoteturvaklausuulit

Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.

Markkinoillelaskija

Laattapiste-Pukkila Oy

Tuotteen alkuperämaa

KIINA

Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi